UNIVERSO

www.universoilluminazione.it

2025 Catalogo prodotti

UNIVERSO



Catalogo prodotti

2025



Benvenuti in Universo,
illumina il futuro con innovazione e qualità.

La nostra azienda è un punto di riferimento
nel settore della produzione di impianti di illuminazione,
con un impegno costante nel garantire soluzioni che uniscono
tecnologia avanzata, sostenibilità e design.

La nostra missione è offrire prodotti di alta qualità,
pensati per rispondere alle esigenze di ogni cliente,
con un occhio attento all'efficienza e all'impatto ambientale.

Innovazione, affidabilità e attenzione ai dettagli
sono alla base di ogni nostro progetto.
Che si tratti di ambienti residenziali, commerciali o industriali,
siamo pronti a guidarvi nella scelta della soluzione perfetta,
offrendo consulenza e supporto tecnico in ogni fase del processo.

Scoprite come la nostra esperienza e il nostro impegno
possono trasformare la vostra visione in realtà,
illuminando il futuro con stile ed efficienza.

CATALOGO



PLAFONIERA LED
P001~006
C01-18-3C



VENTILATORE LED DA SOFFITTO
P007~008
F7189



LAMPADARIO LED
P009~013
A64-3C



FARETTO DA SOFFITTO
P014
A11-NF



FARETTO BINARIO MONOFASE GU10
P015
A61-B



LAMPADARIO BICICLETTA E27
P016
A10-N



LAMPADARIO E27
P017~020
A24-B



LAMPADARIO E14
P021~023
A01-3



LAMPADARIO G9
P024
B88



APPLIQUE LED
P025~034
AQ30-B3C



LAMPADA LED DA SPECCHIO
P033~038
300P-AN



LAMPADA LED DA TAVOLO
P039~040
BL-1005-B



LAMPADA DA SCRIVANIA E27
P041
D11B



LAMPADA DA SCRIVANIA CON PINZA E27
P042
D21-B



LAMPADA DA TERRA PER INTERNO E27
P042
D23-A



STRISCIA LED
P043~044
2835-220V-W180F



DIMMER PER STRISCE LED 220V
P045
DM-220V



SPINA PER STRISCE LED 220V
P046
S-13MM-220V



CONTROLLER STRISCE LED RGB+TELECOMANDO

P046

S-RGB-220V-B



SORGENTE LED

P047~048

3014-12V-60OF



TUBO LED FLESSIBILE

P049~050

U-12V-F



STRISCIA LED

P051~056

2835-5M-12V-F



DIMMER TOUCH SERIES

P057~058

RF-86CCT



CONTROLLORE RGB

P058

AP1201



STRISCE LED RGB

P059~060

5050-7515-RGB



TRASFORMATORE

P061~066

ES-100W-12V



GIUNTO CONNETTORE STRISCIA LED

P067~068

CN5MM-D



TRASFORMATORE

P069~071

QS-24V-24W



INTERRUTTORE CON SENSORE

P072

SEN-MA



SENSORE DI MOVIMENTO A INFRAROSSI

P072

SEN-MOVI

UNIVERSO



INTERRUTTORE CON SENSORE TATTILE

P072

SEN-TA



PROFILI PER STRISCE LED

P073~076

AL-02



PANNELLO LED A SOFFITTO

P077~079

P-120B-Q3C



PANNELLO LED DA INCASSO

P080~084

P-73A-Q3C



PANNELLO LED A SOFFITTO

P085~086

LP40-30W-3C



PANNELLO LED DA INCASSO

P086

PN-120-3C



FARETTO LED

P087~090

P-29-BF



FARETTO LED DA INCASSO

P091

P-60-AF



FARETTO DA INCASSO

P092~094

R20-BF



LAMPADINA LED

P095~102

A60-09F



LAMPADINA LED

P103~104

GU10-04F



LAMPADINA LED

P105~114

A60-B8F



LAMPADINA LED E14
P115~117
E14-2W-0S2-6



LAMPADINA LED G4
P117~118
G4-04F



LAMPADINA LED G9
P118~119
G9-2.5W-OF



LAMPADINA LED R7S
P120
R7S-8W-001-6



CORONA CIRCOLINA LED
P121~122
CA-16-3C



PLAFONIERA CON TUBO LED T5
P123~126
T5-6W-OF



TUBO LED
P127~128
T8-60-BF



PLAFONIERA LED T8
P129~130
PF-60F



PLAFONIERA IMPERMEABILE
P131~133
LG-12-F



CONNETTORE
P134
YL20-D



LAMPADA LINEARE A SOSPENSIONE
P135~136
LL57-120C-B3C



L-SHAPE CONNECTOR
P136
LL57-L-B3C



T-SHAPE CONNECTOR
P136
LL57-T-B3C



X-SHAPE CONNECTOR
P136
LL57-X-B3C



FARETTO LINEARE LED PER BINARIO TRIFASE
P137
PT4-120-B3C



PLAFONIERA BINARIO TRIFASE
P138
DL36120-B3C



PLAFONIERA PER BINARIO MONOFASE
P138
DL36120-2B



PORTAFARETTO PER BINARIO MONOFASE
P139
GD18A-B



FARETTO LED BINARIO TRIFASE
P140
GD19C20-BN



FARETTO LED BINARIO MONOFASE
P141~142
F-30W-07AF



PORTAFARETTO PER BINARIO
P143
194C-B



PORTAFARETTO DA SOFFITTO
P144
P28-GU10-B



LAMPADA DA SOFFITTO
P144
TS-1B



BINARIO TRIFASE
P145
GF016-2M-B



CONNETTORE
P146
GF068-BD



BINARIO MONOFASE
P147
PISTA-B



CONNETTORE
P148
PISTA-BD




FARETTO LED MAGNETICO PER BINARIO
P149~152
COB-14W-N



TRASFORMATORE MAGNETICO PER BINARIO
P152
DY20-100W



BINARIO MAGNETICO 48V
P153
GF-3-2M



CONNETTORE
P153~154
GF-3-L



FARETTO LED
P155~163
BK05-30W-B3C



FARETTO LED CON SENSORE
P164
EK05-SEN-30WF



FARETTO RGBW
P165
IK02-25W



LAMPIONE STRADALE CON SENSORE CREPUSCOLARE
P165
RX-100W-F



LAMPIONE STRADALE LED
P166~168
LP-100F



FARETTO LED
P169~170
HB-150W-F



FARETTO SOLARE
P173~175
TK08-200W-3C



FARETTO SOLARE
P177~180
SFL319-60-3C



APPLIQUE SOLARE
P180
SW2012-F



APPLIQUE SOLARE CON SENSORE
P181-182
ZQ-BD-002JX



APPLIQUE SOLARE DA ESTERNO
P184
YH0619-PIR-F



LAMPIONE SOLARE CON SENSORE
P171~173
J02-70W-F



FARETTO SOLARE
P175~176
RY-100W-3C



SEGNAPASSO SOLARE
P180
XGTJD-001KC



APPLIQUE SOLARE
P181
BD-3C



SEGNAPASSI SOLARE
P183
ZQ-LJD-001



LAMPIONE SOLARE DA GIARDINO
P184
ZQ100-3C



LUCE SOLARE DA GIARDINO

P184

QW-3C



FARETTO SOLARE DA GIARDINO

P185~186

SW1121-C



LUCE SOLARE DA GIARDINO

P186

YH0802-3C



FARETTO SOLARE DA GIARDINO

P186

YH0804-3C



FARETTO SOLARE PER GIARDINO

P187~188

LY04-F



LAMPIONE SOLARE DA GIARDINO

P188

FY-3C



LUCE SOLARE DA GIARDINO

P188

SW2322-RGBWW



LUCE GALLEGGIANTE PISCINA

P188

YH1401-RGB



CATENA DECORATIVA

P189~190

E27-10-N



LAMPADA DA GIARDINO

P191~194

S18PA-H480-N



LAMPADA DA ESTERNO E27

P194

740-B



SFERA LED DA ESTERNO

P195~196

ES50-300



FARETTO DA GIARDINO

P196

110-N



FARETTO ESTERNO

P197~198

ES06-NF



FARETTO CALPESTABILE

P199~202

105-R108-N



APPLIQUE DA ESTERNO

P203~212

570-B3C



PLAFONIERA LED

P213~214

XG-907-B3C



PLAFONIERA DA SOFFITTO

P215

ES51-F



PLAFONIERA CON SENSORE

P215

SEN-OV-9F



PLAFONIERE DA ESTERNO GU10

P216

H94-B



LUCE NOTTURNA TOUCH

P217~218

XGCMD-001F



LUCE NOTTURNA CON SENSORE

P218

XGGYD-002F



LUCE NOTTURNA A LED CON INTERRUTTORE

P218

XGCMD-002-F



SEGNAPASSI DA INCASSO

P219~220

ES49-B3C



SEGNAPASSO CON SENSORE

P220

XGGYD-01BF



LUCI EMERGENZA

P220

XGYJD-001-F



SENSORE DI MOVIMENTO A INFRAROSSI

P221~223

YCA1022



LAMPADA DI EMERGENZA

P224

LT-49312



SEGNALI DI EMERGENZA

P225

LT-45338



DRIVER DI EMERGENZA

P225

NA02-F60



LAMPADA DI EMERGENZA DA INCASSO

P225

NA05-SL-1



PORTAFARETTO DA INCASSO

P226~241

P1-GU10-A



PORTAFARETTO A SOFFITTO

P242~243

P34-GU10-B1



PORTAFARETTO IN GESSO GU10

P244~247

GS-01



APPLIQUE IN GESSO

P248~250

GS-E14



PISTOLA ARIA CALDA

P251

QR-620B



SWITCH+TELECOMANDO WIRELESS UNIVERSALE

P252

TE-C



REGOLATORE WIRELESS

P252

RG-SR



CAPICORDA PREISOLATI

P253~256

FDD1.25-250



TERMINALI A BUSSOLA

P257~259

E10-12-B



SET DI CONNETTORI ELETTRICI T-TAP

P259

MD-20



TERMINALI AD ANELLO DA SALDARE

P260

SST-S11



PINZA CRIMPATRICE

P261~262

HSC8 6-4



FASCETTA STRINGICAVO

P263~265

25-100-B



FERMACAVO

P265

FM-6




PVC TRUNKING - CANALINE IN PVC NON CONDUTTIVO - 2MT

P266~268

10x10









Modello: C01-36-3C
Potenza: 36W
Lumen: 3240LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
Materiale: Metallo+PVC






Modello: C02-18-3C
Potenza: 18W
Lumen: 1620LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
Materiale: Metallo+PVC






Modello: C01-18-3C
Potenza: 18W
Lumen: 1620LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
Materiale: Metallo+PVC






Modello: C02-24-3C
Potenza: 24W
Lumen: 2160LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
Materiale: Metallo+PVC






Modello: C01-24-3C
Potenza: 24W
Lumen: 2160LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
Materiale: Metallo+PVC






Modello: C02-36-3C
Potenza: 36W
Lumen: 3240LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
Materiale: Metallo+PVC






Modello: C04
Potenza: 48W
Lumen: 3840LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: C24-3C
Potenza: 60W
Lumen: 4800LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
Materiale: Metallo+Acrilico





Modello: C29-3C
Potenza: 48W
Lumen: 3840LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: C15-3C
Potenza: 59W
Lumen: 4720LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: C31-3C
Potenza: 48W
Lumen: 3840LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 270°
Materiale: Metallo+Alluminio+PS






Modello: C32-3C
Potenza: 37W
Lumen: 2960LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 240°
Materiale: Metallo+Alluminio+PS






Modello: C35-3C
Potenza: 42W
Lumen: 3360LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 240°
Materiale: Metallo+Acrilico





Modello: C59-B3C
Potenza: 58W
Lumen: 4640LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
Materiale: Metallo+PS






Modello: C59-N3C
Potenza: 58W
Lumen: 4640LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
Materiale: Metallo+PS





Modello: LV230-B3C/LV230-N3C
Potenza: 18W
Lumen: 1700LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-2700K
IP Protezione: IP40
Cri(RA): ≥90
Materiale: ABS+PS






Modello: C08-F/C08-N/C08-C
Potenza: 51W
Lumen: 2550LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 300°
Materiale: Metallo+Acrilico





Modello: LV300-B3C/LV300-N3C
Potenza: 24W
Lumen: 2350LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-2700K
IP Protezione: IP40
Cri(RA): ≥90
Materiale: ABS+PS





Modello: C26-BF/C26-BN/C26-BC
Potenza: 70W
Lumen: 5600LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 240°
Materiale: Metallo+Acrilico





Modello: LV480-B3C/LV480-N3C
Potenza: 36W
Lumen: 3600LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-2700K
IP Protezione: IP40
Cri(RA): ≥90
Materiale: ABS+PS





Modello: MXDY400-30W-3C
Potenza: 30W
Lumen: 3300LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP40
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 110°
Dimmer: NO
Durata: 20.000ore





Modello: LV600-B3C/LV600-N3C
Potenza: 45W
Lumen: 4950LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-2700K
IP Protezione: IP40
Cri(RA): ≥90
Materiale: ABS+PS







Modello: F7189
Potenza: 56W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 6500LM
Materiale: Metallo+PC+PVC
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
IP Protezione: IP20






Modello: 60006
Potenza: 62W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 5950LM
Materiale: PVC+PP+PS+ABS
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
IP Protezione: IP20





Modello: F20014-LP
Potenza: 40W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 2445LM
Materiale: Metallo+PC+PVC
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
IP Protezione: IP20






Modello: MNL011
Potenza: 19W
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
Lumen: 1000LM
Materiale: ABS+PC
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
IP Protezione: IP20









Modello: A43-B3C
Potenza: 26W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 2080LM
Materiale: Alluminio+PVC
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
IP Protezione: IP20





Modello: A07-A3C
Potenza: 38W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 2240LM
Materiale: Alluminio+PVC
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP20





Modello: A68-B3C
Potenza: 60W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 4800LM
Materiale: Alluminio+PVC
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 300°
IP Protezione: IP20





Modello: A64-3C
Potenza: 51W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 4080LM
Materiale: Alluminio+PVC
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 360°
IP Protezione: IP20





Modello: A71-B3C
Potenza: 43W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 3440LM
Materiale: Metallo+Acrilico
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP20






Modello: A71-N3C
Potenza: 43W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 3440LM
Materiale: Metallo+Acrilico
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP20






Modello: B50-3C
Potenza: 46W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 3680LM
Materiale: Alluminio+PVC+Vetro
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80






Modello: B10
Potenza: 50W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 3500LM
Materiale: Metallo+PC
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 300°
IP Protezione: IP20






Modello: B56-A3C
Potenza: 28W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 2240LM
Materiale: Alluminio+PVC
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP20






Modello: B21-3C
Potenza: 78W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 6240LM
Materiale: Alluminio+PVC
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 360°
IP Protezione: IP20






Modello: B62-B3C
Potenza: 38W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 3040LM
Materiale: Alluminio+PVC
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP20






Modello: B49-3C
Potenza: 46W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 3680LM
Materiale: Alluminio+PVC+Vetro
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80






Modello: B80-B3C
Potenza: 70W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 5600LM
Materiale: Metallo+Acrilico
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP20


Lampadario LED






Modello: B80-N3C
Potenza: 70W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 5600LM
Materiale: Metallo+Acrilico
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP20






Modello: B26-A
Potenza: 8W+(5xG9 5W)
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 3000LM
Materiale: Metallo+Vetro
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 300°
IP Protezione: IP20





Modello: B26-O
Potenza: 8W+(5xG9 5W)
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 3000LM
Materiale: Metallo+Vetro
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 300°
IP Protezione: IP20






Modello: A43-AF/A43-AN/A43-AC
Potenza: 26W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 2080LM
Materiale: Alluminio+PVC
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
IP Protezione: IP20


Faretto da soffitto








Modello: A11-NF/A11-NN/A11-NC
Potenza: 3W
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 300LM
Materiale: Alluminio+Metallo
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 30°
IP Protezione: IP20




Modello: A11-BF/A11-BN/A11-BC
Potenza: 3W
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 300LM
Materiale: Alluminio+Metallo
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 30°
IP Protezione: IP20

Faretto binario monofase Gu10

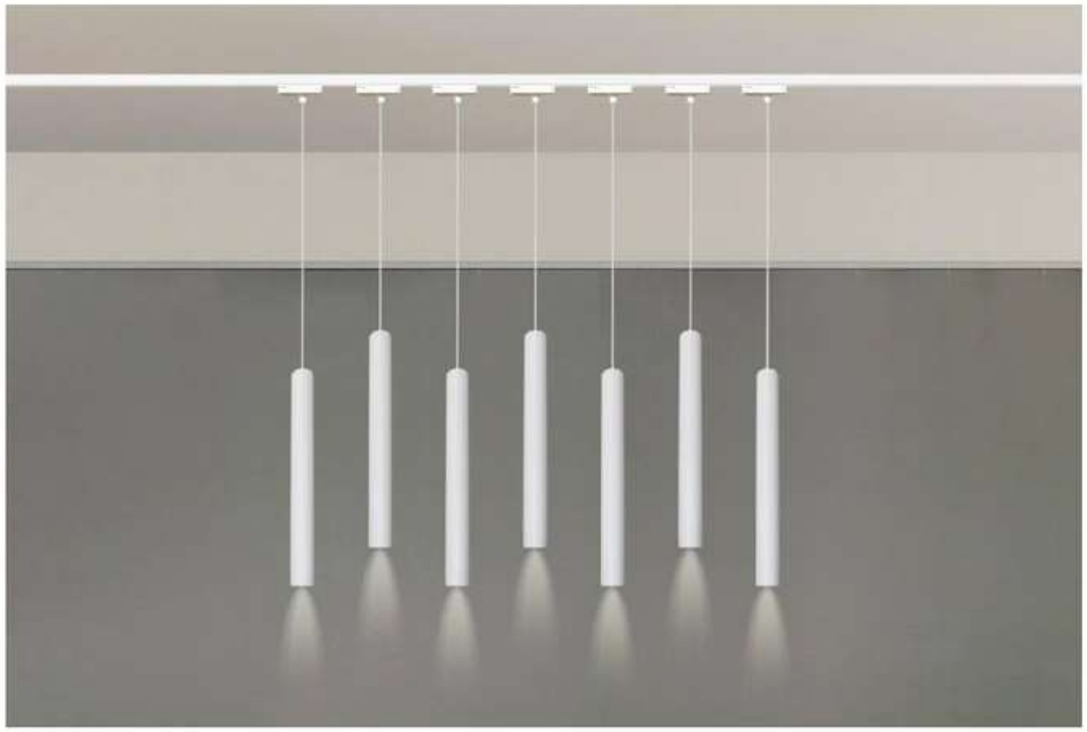






Modello: A61-B
Attacco: Gu10
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC







Modello: A61-N
Attacco: Gu10
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC

Lampadario bicicletta E27








Modello: A10-N
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Metallo






Modello: A10-B
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Metallo








Modello: A24-B/A24-N
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo






Modello: A08-B/A08-N
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo






Modello: A34-N
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo






Modello: A35-B/A35-N
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo





Modello: A37-B/A37-N
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo





Modello: B19-B
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo





Modello: A92-B/A92-N
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo





Modello: A93-B/A93-N
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo





Modello: A94-B/A94-N
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo






Modello: B90-B/B90-N
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo






Modello: B92-B/B92-N
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo






Modello: B23-6
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Corda di canapa+Bambù





Modello: B23-8
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Corda di canapa+Bambù





Modello: A01-3
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro
Potenza Max: 3x60W






Modello: A01-6
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro
Potenza Max: 6x60W





Modello: A01-8
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro
Potenza Max: 8x60W






Modello: A15-5
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro
Potenza Max: 5x60W





Modello: A12-A
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro





Modello: A12-O
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro





Modello: A18-A
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro






Modello: A18-O
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro


Lampadario E14





Modello: A19-A
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro





Modello: A19-O
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro





Modello: A26-A
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro






Modello: A26-O
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro


Lampadario G9






Modello: B88
Attacco: G9
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+PE






Modello: B96
Attacco: G9
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+PE






Modello: A95
Attacco: G9
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+PE






Modello: A96
Attacco: G9
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+PE






Modello: A97
Attacco: G9
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+PE

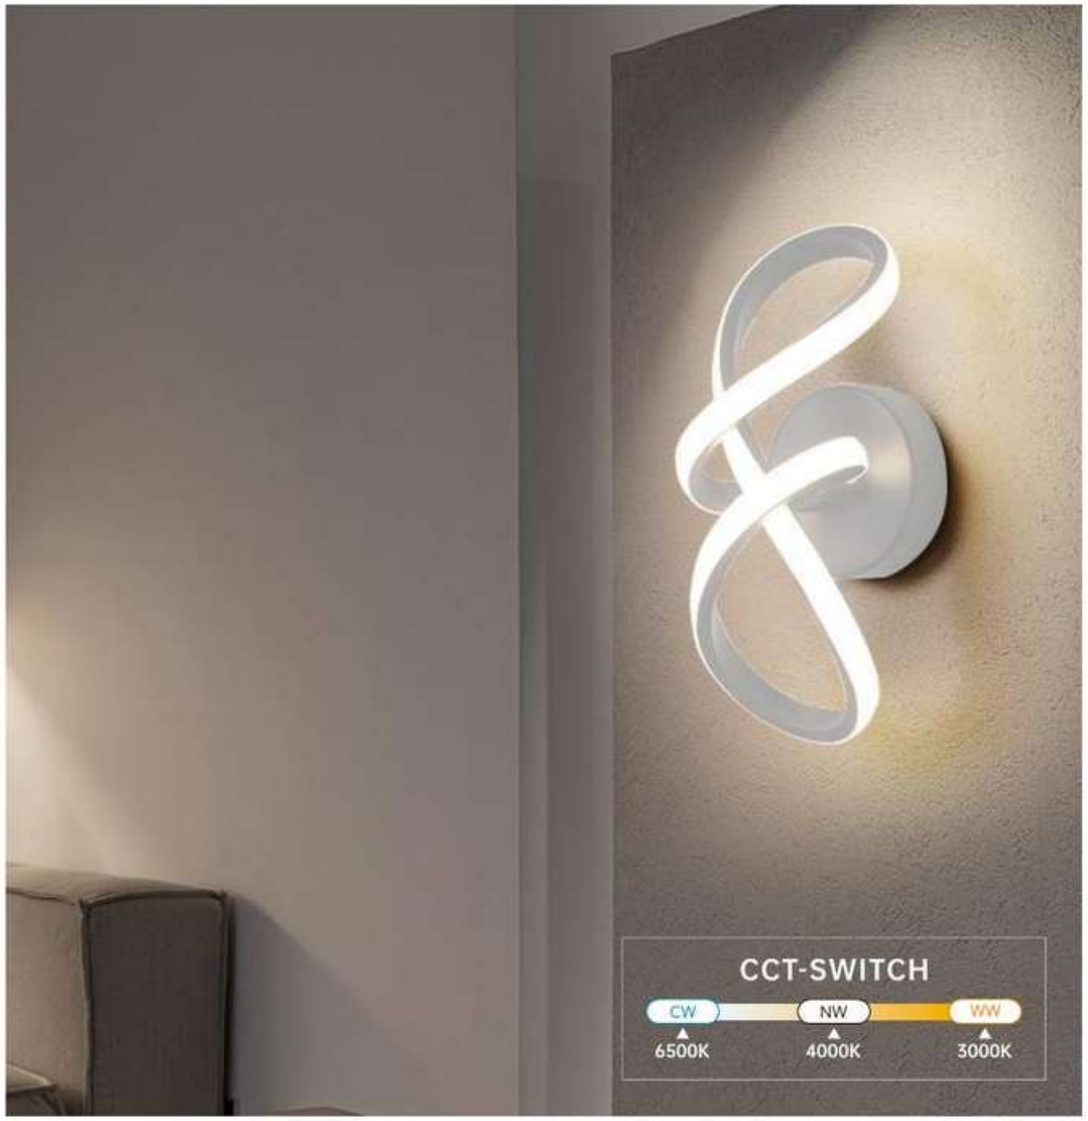







Modello: AQ31-B3C
Potenza: 14W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 1120LM
Fascio luminoso: 180°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: E17-B3C
Potenza: 8W
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 600LM
Fascio luminoso: 240°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: E17-N3C
Potenza: 8W
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 600LM
Fascio luminoso: 240°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: AQ30-B3C
Potenza: 13W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 1170LM
Fascio luminoso: 270°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: E24-3C
Potenza: 12W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 960LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PVC






Modello: E25-3C
Potenza: 9W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 450LM
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: E27-3C
Potenza: 9W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 450LM
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: E28-3C
Potenza: 6W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 300LM
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: E32-3C
Potenza: 7W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 350LM
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico




Modello: E37-B3C
Potenza: 10W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 720LM
Fascio luminoso: 330°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico





Modello: E37-C3C
Potenza: 10W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 720LM
Fascio luminoso: 330°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico







Modello: E41-B3C
Potenza: 12W
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 650LM
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: E47-3C
Potenza: 11W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 400LM
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PVC






Modello: E48-B3C
Potenza: 16W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 800LM
Fascio luminoso: 180°
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: E48-N3C
Potenza: 16W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 800LM
Fascio luminoso: 180°
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: E57-B3C
Potenza: 15W
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 1000LM
Fascio luminoso: 60°
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio






Modello: E58-A3C
Potenza: 9W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 720LM
Fascio luminoso: 260°
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PVC






Modello: E59-B3C
Potenza: 12W
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 1000LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Acrilico






Modello: E82-B3C
Potenza: 12W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 960LM
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico






Modello: E83-3C
Potenza: 12W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 960LM
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Acrilico




Modello: E16-F/E16-N/E16-C
Potenza: 9W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 720LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PVC






Modello: E20-BF/E20-BN/E20-BC
Potenza: 6W
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 600LM
Fascio luminoso: COB 15°,SMD 120°
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Acrilico+Metallo






Modello: E53-N
Attacco: G9
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Ceramica






Modello: E31-B
Attacco: G9
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Ceramica






Modello: E29
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Vetro






Modello: E31-N
Attacco: G9
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Ceramica






Modello: E54
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Vetro+Legno






Modello: E53-B
Attacco: G9
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Ceramica






Modello: E70
Attacco: E27
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Vetro+Legno






Modello: E79
Attacco: G9
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Vetro
Potenza Max: 60W






Modello: E79-B
Attacco: G9
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Metallo+Vetro
Potenza Max: 60W






Modello: E01-1
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro
Potenza Max: 60W






Modello: E01-2
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro
Potenza Max: 2x60W





Modello: E34-A
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro





Modello: E34-O
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro





Modello: E35-A
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro






Modello: E35-O
Attacco: E14
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+Vetro









Modello: 75P-AN
Potenza: 4.5W
Lumen: 385LM
Colore: Argento
Peso: 0.085kg
Condizioni di lavoro: -20°C+45°C
Durata: 20.000ore
Materiale: Plastica
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP44
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°






Modello: 90P-AN/90PB-NN
Potenza: 3W
Lumen: 220LM
Colore: Argento/Nero
Peso: 0.06kg
Condizioni di lavoro: -20°C+45°C
Durata: 20.000ore
Materiale: Plastica
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP44
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°






Modello: 500P-AN/500PB-NN
Potenza: 7W
Lumen: 650LM
Colore: Argento/Nero
Peso: 0.16kg
Condizioni di lavoro: -20°C+45°C
Durata: 20.000ore
Materiale: Plastica
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP44
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°





Modello: 300P-AN/300PB-NN
Potenza: 5W
Lumen: 400LM
Colore: Argento/Nero
Peso: 0.12kg
Condizioni di lavoro: -20°C+45°C
Durata: 20.000ore
Materiale: Plastica
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP44
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°





Modello: 300P-1-AN
Potenza: 6W
Lumen: 360LM
Colore: Argento
Peso: 0.14kg
Condizioni di lavoro: -20°C+45°C
Durata: 20.000ore
Materiale: Plastica
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP44
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°









Modello: 400PC-1-AN
Potenza: 6W
Lumen: 600LM
Colore: Argento
Peso: 0.115kg
Condizioni di lavoro: -20°C+45°C
Durata: 20.000ore
Materiale: Plastica+PC
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP44
Cri(RA): ≥80
Angolo luminoso: 360°






Modello: 600PC-1-AN
Potenza: 9W
Lumen: 980LM
Colore: Argento
Peso: 0.16kg
Condizioni di lavoro: -20°C+45°C
Durata: 20.000ore
Materiale: Plastica+PC
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP44
Cri(RA): ≥80
Angolo luminoso: 360°






Modello: 400PC-AN
Potenza: 6W
Lumen: 670LM
Colore: Argento
Peso: 0.115kg
Condizioni di lavoro: -20°C+45°C
Durata: 20.000ore
Materiale: Plastica+PC
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP44
Cri(RA): ≥80
Angolo luminoso: 360°






Modello: 600PC-AN
Potenza: 9W
Lumen: 1000LM
Colore: Argento
Peso: 0.14kg
Condizioni di lavoro: -20°C+45°C
Durata: 20.000ore
Materiale: Plastica+PC
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP44
Cri(RA): ≥80
Angolo luminoso: 360°





Modello: F12-3C
Potenza: 10W
Lumen: 800LM
Colore: Bianco
Condizioni di lavoro: -20°C+45°C
Durata: 20.000ore
Materiale: Alluminio+PVC
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ≥80
Angolo luminoso: 120°





Modello: F21-3C
Potenza: 14W
Lumen: 1260LM
Colore: Argentato
Condizioni di lavoro: -20°C+45°C
Materiale: Acciaio+PC
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP40
Cri(RA): ≥80
Angolo luminoso: 120°







Modello: BL-1005-B/BL-1005-N
Potenza: 6W
Lumen: 310LM
Materiale: Alluminio+ABS
Tempo di ricarica: 3ore
Tempo di scarico: 3-10ore
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Batteria: 18650 1500mAh
Cri(RA): ⩾80
Angolo luminoso: 120°+120°





Modello: BL-1008-B/BL-1008-N
Potenza: 6W
Lumen: 310LM
Materiale: Alluminio+ABS
Tempo di ricarica: 3ore
Tempo di scarico: 3-10ore
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Batteria: 18650 1500mAh
Cri(RA): ⩾80
Angolo luminoso: 120°+120°





Modello: LS-TD01-3C
Lumen: 800LM
Materiale: PC+ABS
Tempo di ricarica: 2ore
Tempo di scarico: 3ore
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Batteria: 18650 1500mAh
Cri(RA): ⩾80
Angolo luminoso: 120°+120°

Lampada da scrivania E27



Modello: D11B/D11BU/D11G/D11N/D11R/D11SA/D11V
Tensione: AC 230V 50/60Hz
Attacco: E27
Lunghezza cavo: 1.5mt
Materiale: Metallo

Lampada da scrivania con pinza E27



Modello: D21-B/D21-BU/D21-G/D21-N/D21-R/D21-RS/D21-V
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Attacco: E27
Lunghezza cavo: 1mt
Materiale: Metallo+Rame




Modello: D22-B/D22-BU/D22-G/D22-N/D22-R/D22-RS/D22-V
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Attacco: E27
Lunghezza cavo: 1mt
Materiale: Metallo+Rame

Lampada da terra per interno E27



Modello: D23-A/D23-B/D23-N
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Attacco: E27x2
Lunghezza cavo: 1.5mt
Materiale: Metallo+Rame

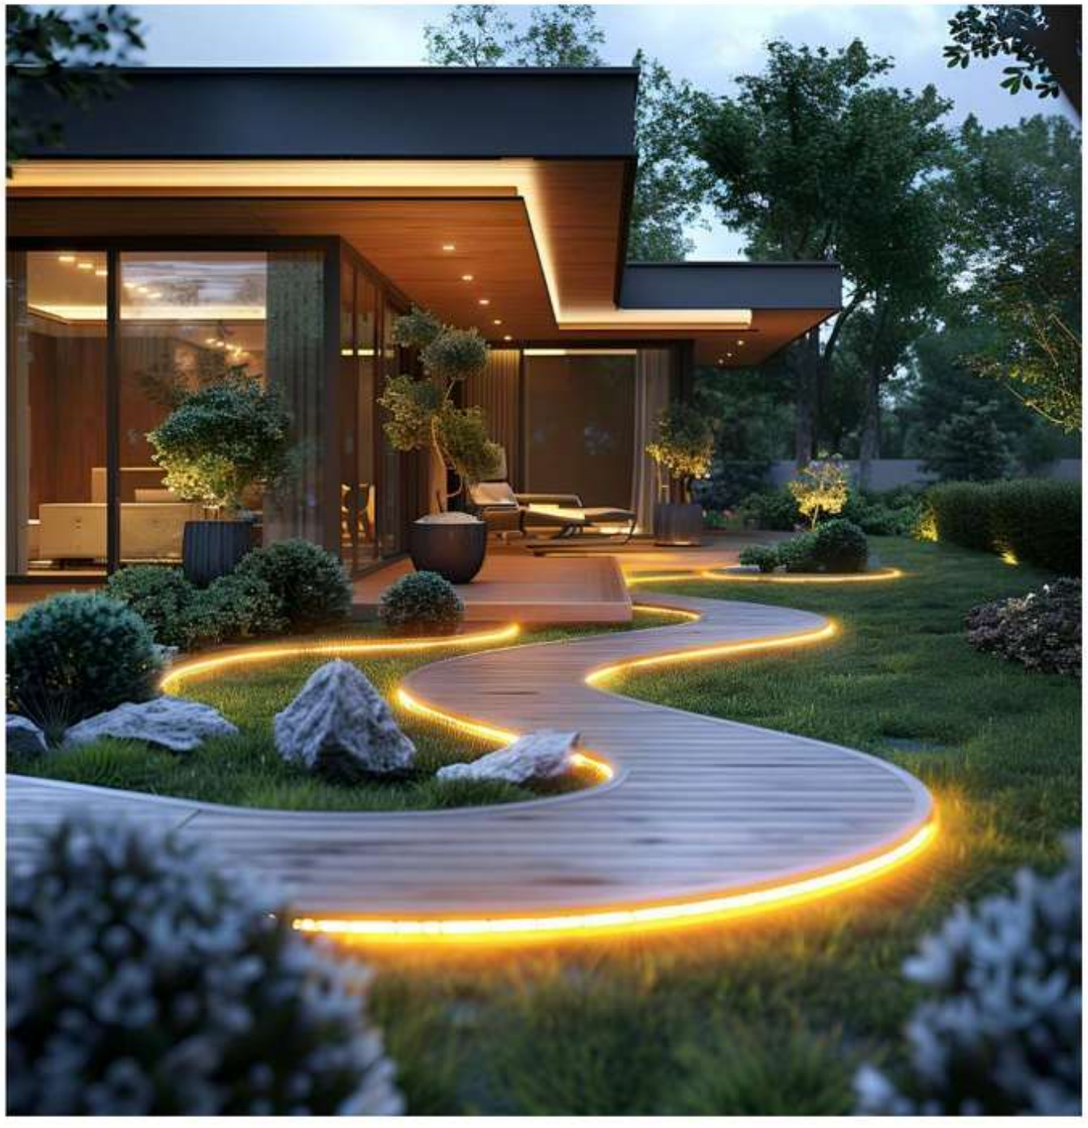



Modello: 2835-220V-W120F/2835-220V-W120N/2835-220V-W120C
Potenza: 9W/mt
Lumen: 900LM/mt
LED Quantità: 120Pz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: AC 220V
Dimensione: 100mt
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
IP Protezione: IP65



Modello: 3535-120D-F/3535-120D-N/3535-120D-C
Potenza: 12W/mt
Lumen: 1245LM/mt
LED Quantità: 120Pz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Dimensione: 8mm
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
IP Protezione: IP65



Modello: 5050-220V-WRGB
Potenza: 10W/mt
LED Quantità: 60Pz
Temperatura di colore: RGB
Tensione: AC 220V
Dimensione: 100mt
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
IP Protezione: IP65



Modello: 2835-220V-W180F/2835-220V-W180N/2835-220V-W180C
Potenza: 11W/mt
Lumen: 1150LM/mt
LED Quantità: 180Pz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: AC 220V
Dimensione: 100mt
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
IP Protezione: IP65



Modello: 220-COB-288F/220-COB-288N/220-COB-288C
Potenza: 10W/mt
Lumen: 1000LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Dimensione: 8mmx100mt
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
IP Protezione: IP65



Dimmer per strisce LED 220V





Modello: DM-220V
Corrente: 10A
Potenza di uscita: 2000W
Materiale: Plastica+Metallo
Distanza di ricezioneeffettiva: 20-30mt
Tensione di ingresso: AC 220V
Output voltage: DC 220V

Spina per strisce LED 220V



Modello: S-13MM-220V/S-16MM-220V
Tensione di ingresso: AC 220V
Tensione di uscita: DC 220V
Strisce con larghezza massima: 13MM/16MM
Materiale: PVC+Rame
Frequenza: 50/60Hz


Controller strisce LED RGB+telecomando



Modello: S-RGB-220V-B
Tensione di ingresso: AC 220V
Tensione di uscita: DC 220V
Portata Max: 80mt
Materiale: PVC+Rame
Frequenza: 50/60Hz









Modello: 3014-12V-1OF/3014-12V-1ON/3014-12V-1OC
Potenza: 9W/10W/10W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 1200LM
Dimensione: 100cm
Tensione: DC 12V
Cri(RA): ≥80






Modello: 3014-12V-1TF/3014-12V-1TN/3014-12V-1TC
Potenza: 9W/10W/10W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 1200LM
Dimensione: 100cm
Tensione: DC 12V
Cri(RA): ≥80






Modello: 3014-12V-60OF/3014-12V-60ON/3014-12V-60OC
Potenza: 5W/6W/6W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 700LM/770LM/770LM
Dimensione: 60cm
Tensione: DC 12V
Cri(RA): ≥80






Modello: 3014-12V-60OF/3014-12V-60ON/3014-12V-60OC
Potenza: 5W/6W/6W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 700LM/770LM/770LM
Dimensione: 60cm
Tensione: DC 12V
Cri(RA): ≥80






Modello: 3014-12V-2OF/3014-12V-2ON/3014-12V-2OC
Potenza: 18W/19W/20W
Temperatura di colore: 6500K
Lumen: 2300LM/2580LM/2600LM
Dimensione: 200cm
Tensione: DC 12V
Cri(RA): ≥80





Modello: 3014-12V-2TF/3014-12V-2TN/3014-12V-2TC
Potenza: 18W/19W/20W
Temperatura di colore: 6500K
Lumen: 2300LM/2580LM/2600LM
Dimensione: 200cm
Tensione: DC 12V
Cri(RA): ≥80

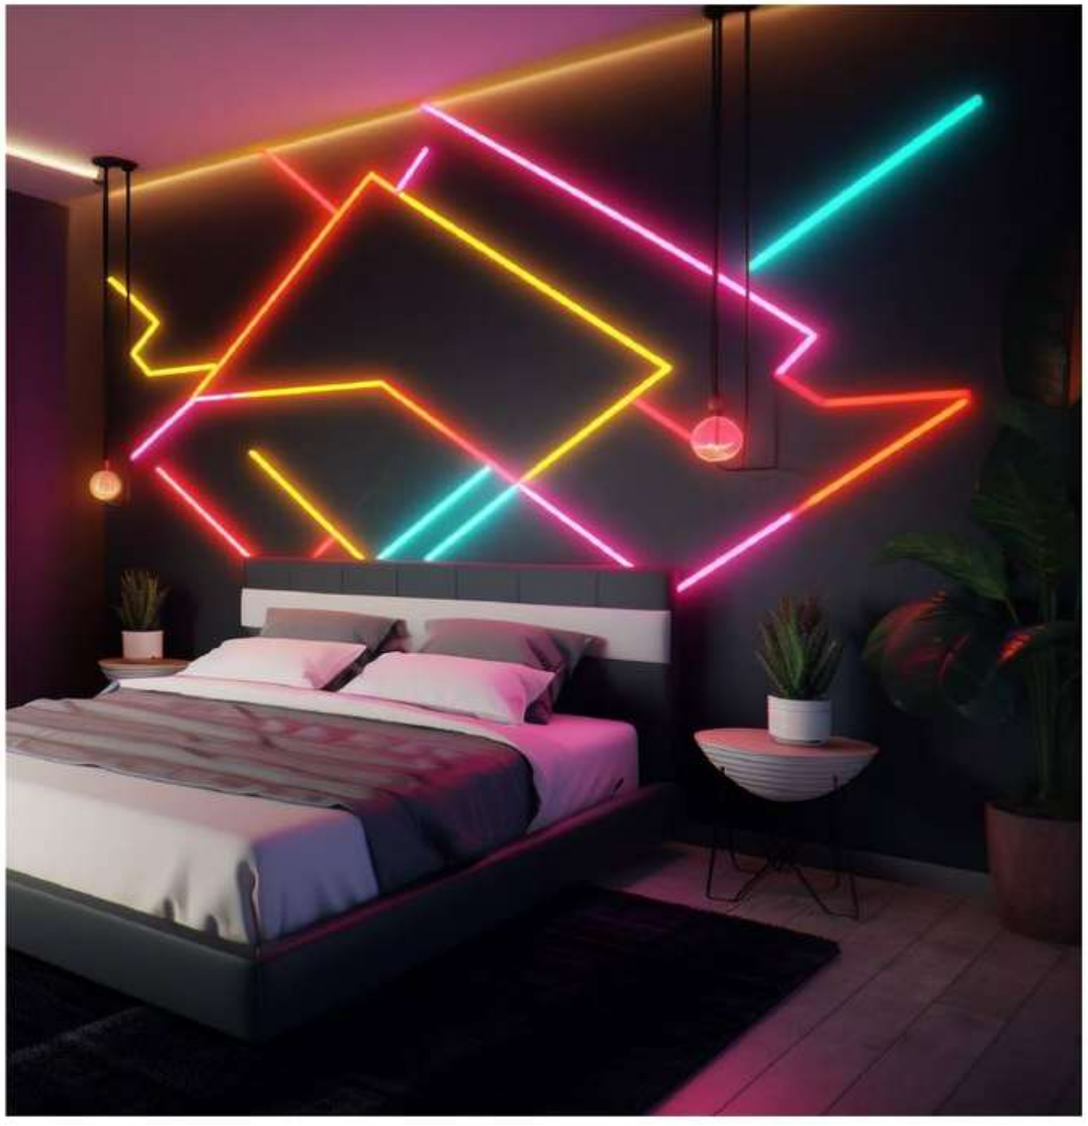



Modello: U-12V-F/U-12V-N/U-12V-C
Lumen: 150LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Potenza: 8W/mt
LED Quantità: 120Pz
Tensione: DC 12V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 6x12mm
IP Protezione: IP65





Modello: U-12V-A/U-12V-BU
Temperatura di colore: ARANCIONE/BLU
Cri(RA): ≥80
Potenza: 8W/mt
LED Quantità: 120Pz
Tensione: DC 12V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 6x12mm
IP Protezione: IP65





Modello: U-12V-CE/U-12V-G
Temperatura di colore: CELESTE/GIALLO
Cri(RA): ≥80
Potenza: 8W/mt
LED Quantità: 120Pz
Tensione: DC 12V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 6x12mm
IP Protezione: IP65





Modello: U-12V-R/U-12V-SA
Temperatura di colore: ROSSO/FUCSIA
Cri(RA): ≥80
Potenza: 8W/mt
LED Quantità: 120Pz
Tensione: DC 12V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 6x12mm
IP Protezione: IP65





Modello: U-12V-V/U-12V-VO
Temperatura di colore: VERDE/VIOLA
Cri(RA): ≥80
Potenza: 8W/mt
LED Quantità: 120Pz
Tensione: DC 12V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 6x12mm
IP Protezione: IP65





Modello: 2835-12V-5MM-F/2835-12V-5MM-N/2835-12V-5MM-C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 10W/mt
LED Quantità: 120Pz
Lumen: 900LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 12V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 5mm
IP Protezione: IP20



Modello: 2835-12V-L120F/2835-12V-L120N/2835-12V-L120C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 10W/mt
LED Quantità: 120Pz
Lumen: 1200LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 12V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 8mm
IP Protezione: IP20



Modello: 2835-12V-240F/2835-12V-240N/2835-12V-240C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 18W/mt
LED Quantità: 240Pz
Lumen: 2200LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 12V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 10mm
IP Protezione: IP20



Modello: 2835-5M-12V-F/2835-5M-12V-N/2835-5M-12V-C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 10W/mt
LED Quantità: 120Pz
Lumen: 975LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 12V
Lunghezza taglio: 1cm
Dimensione: 8mm
IP Protezione: IP20



Modello: 24V-240-5F/24V-240-5N/24V-240-5C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 16W/mt
LED Quantità: 240Pz
Lumen: 1850LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Lunghezza taglio: 2.5cm
Dimensione: 10mm
IP Protezione: IP20




Modello: 24V-240-10F/24V-240-10N/24V-240-10C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 16W/mt
LED Quantità: 240Pz
Lumen: 1850LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Lunghezza taglio: 2.5cm
Dimensione: 10mm
IP Protezione: IP20



Modello: 24V-238-3C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 15W/mt
LED Quantità: 238Pz
Lumen: 1650LM/mt
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Tensione: DC 24V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 10mm
IP Protezione: IP20



Modello: 50M-24V-120F/50M-24V-120N/50M-24V-120C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 12W/mt
LED Quantità: 120Pz
Lumen: 1300LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 8mm
IP Protezione: IP20



Modello: 50M-24V-240F/50M-24V-240N/50M-24V-240C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 21W/mt
LED Quantità: 240Pz
Lumen: 2400LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 10mm
IP Protezione: IP20



Modello: 50M-24V-RGB
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 10W/mt
LED Quantità: 60Pz
Temperatura di colore: RGB
Tensione: DC 24V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 9.8mm
IP Protezione: IP20



Modello: 2835-5M-24V-F/2835-5M-24V-N/2835-5M-24V-C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 10W/mt
LED Quantità: 120Pz
Lumen: 975LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Lunghezza taglio: 1cm
Dimensione: 8mm
IP Protezione: IP20




Modello: 2835-10M-24V-F/2835-10M-24V-N/2835-10M-24V-C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 10W/mt
LED Quantità: 120Pz
Lumen: 975LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Lunghezza taglio: 1cm
Dimensione: 8mm
IP Protezione: IP20



Modello: 2835-50M-24V-F/2835-50M-24V-N/2835-50M-24V-C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 10W/mt
LED Quantità: 120Pz
Lumen: 975LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Lunghezza taglio: 1cm
Dimensione: 8mm
IP Protezione: IP20



Modello: DC24V-240-F/DC24V-240-N/DC24V-240-C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 18W/mt
LED Quantità: 238Pz
Lumen: 1980LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 10mm
IP Protezione: IP20











Modello: 3528-ES24V-F/3528-ES24V-N/3528-ES24V-C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 15W/mt
LED Quantità: 280Pz
Lumen: 1620LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Lunghezza taglio: 2cm
Dimensione: 8mm
IP Protezione: IP68


Modello: COB-24V-320F/COB-24V-320N/COB-24V-320C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 10W/mt
Lumen: 1020LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Fascio luminoso: 180°
Dimensione: 8mmx5mt
IP Protezione: IP20



Modello: COB-50M-324F/COB-50M-324N/COB-50M-324C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 10W/mt
LED Quantità: 324Pz
Lumen: 840LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 8mm
IP Protezione: IP20









Modello: COB-50M-F/COB-50M-N/COB-50M-C
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 12W/mt
LED Quantità: 512Pz
Lumen: 1080LM/mt
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione: DC 24V
Fascio luminoso: 120°
Dimensione: 10mm
IP Protezione: IP20

Modello: COB-24V-320R/COB-24V-320V/COB-24V-320B
Cri(RA): ⩾80
Potenza: 10W/mt
Temperatura di colore: ROSSO/VERDE/BLU
Tensione: DC 24V
Fascio luminoso: 180°
Dimensione: 8mmx5mt
IP Protezione: IP20







Modello: RF-86CCT
Tensione: DC 12-24V
Output voltage: DC 12-24V
Corrente: 20A
Distanza di ricezioneeffettiva: 20mt
Materiale: ABS+Metallo





Modello: AP-01
Tensione: DC 12-24V
Corrente: 6Ax3CH 18A MAX
Potenza diuscita: 216W/432W(12V/24V)
Telecomando senza fili distanza Max: 20m
Cmateriale: Plastica+Metallo

Controllore RGB




Modello: AP1201
Tensione: DC 12-24V
Corrente: 6A
Telecomando senza fili distanza Max: 30m
Cmateriale: ABS






Modello: 5050-7515-RGB
Tensione di ingresso: DC 12V
Potenza: 0.72W/1Pz
Temperatura di colore: RGB
Cri(RA): ≥75




Modello: ABT-2835-F/ABT-2835-N/ABT-2835-C
Tensione di ingresso: DC 12V
Potenza: 1.2W/1Pz
Lumen: 140LM
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥75



Modello: ABT-2835-R
Tensione di ingresso: DC 12V
Potenza: 1.2W/1Pz
Lumen: 140LM
Temperatura di colore: ROSSO
Cri(RA): ≥75




Modello: ABT-2835-V
Tensione di ingresso: DC 12V
Potenza: 1.2W/1Pz
Lumen: 140LM
Temperatura di colore: VERDE
Cri(RA): ≥75



Modello: ABT-2835-B
Tensione di ingresso: DC 12V
Potenza: 1.2W/1Pz
Lumen: 140LM
Temperatura di colore: BLU
Cri(RA): ≥75









Modello: ES-60W-24V
Potenza di uscita Max: 60W
Corrente di uscita: 2.5A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP67






Modello: ES-100W-24V
Potenza di uscita Max: 100W
Corrente di uscita: 4.16A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP67





Modello: ES-200W-24V
Potenza di uscita Max: 200W
Corrente di uscita: 8.3A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP67






Modello: ES-100W-12V
Potenza di uscita Max: 100W
Corrente di uscita: 8.33A
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP67






Modello: ES-300W-24V
Potenza di uscita Max: 300W
Corrente di uscita: 12.5A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP67






Modello: FHYLA60W12V
Potenza di uscita Max: 60W
Corrente di uscita: 5A
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: FHYLA100W12V
Potenza di uscita Max: 100W
Corrente di uscita: 8.33A
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: FHYLA200W12V
Potenza di uscita Max: 200W
Corrente di uscita: 16.6A
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: FHYLA300W12V
Potenza di uscita Max: 300W
Corrente di uscita: 25A
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: FHYLA60W24V
Potenza di uscita Max: 60W
Corrente di uscita: 2.5A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: FHYLA100W24V
Potenza di uscita Max: 100W
Corrente di uscita: 4.16A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: FHYLA150W24V
Potenza di uscita Max: 150W
Corrente di uscita: 6.25A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: FHYLA200W24V
Potenza di uscita Max: 200W
Corrente di uscita: 8.3A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: FHYLA300W24V
Potenza di uscita Max: 300W
Corrente di uscita: 12.5A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: FHYLA400W24V
Potenza di uscita Max: 400W
Corrente di uscita: 16.6A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: MI-36W-24V
Potenza di uscita Max: 36W
Corrente di uscita: 1.5A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: MI-60W-24V
Potenza di uscita Max: 60W
Corrente di uscita: 2.5A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: MI-100W-24V
Potenza di uscita Max: 100W
Corrente di uscita: 4.16A
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: S-1A-12V-B
Potenza di uscita Max: 12W
Corrente di uscita: 1A
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: ABS
IP Protezione: IP44






Modello: S-1A-12V-N
Potenza di uscita Max: 12W
Corrente di uscita: 1A
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: ABS
IP Protezione: IP44





Modello: S-2A-12V-N
Potenza di uscita Max: 24W
Corrente di uscita: 2A
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: ABS
IP Protezione: IP44





Modello: S-3A-12V-N/S-5A-12V-N
Potenza di uscita Max: 36W/60W
Corrente di uscita: 3A/5A
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: ABS
IP Protezione: IP44







Modello: CN8MM-CV/CN8MM-D
Dimensione: 8mm
Materiale: PC+Rame
Quantità: 10Pz





Modello: CN8MM-L/CN10-CV
Dimensione: 8mm/10mm
Materiale: PC+Rame
Quantità: 10Pz





Modello: CN10-D/CN10-L
Dimensione: 10mm
Materiale: PC+Rame
Quantità: 10Pz





Modello: CN5MM-D/CN5MM-CV
Dimensione: 5mm
Materiale: PC+Rame
Quantità: 10Pz






Modello: CN-RGB-CV/CN-RGB-D
Dimensione: 10mm
Materiale: PC+Rame
Quantità: 10Pz









Modello: QS-24V-24W
Potenza di uscita Max: 24W
IP Protezione: IP20
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: PS






Modello: QS-24V-36W
Potenza di uscita Max: 36W
IP Protezione: IP20
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: PS





Modello: QS-24V-60W
Potenza di uscita Max: 60W
IP Protezione: IP20
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: PS






Modello: QS-24V-100W
Potenza di uscita Max: 100W
IP Protezione: IP20
Tensione di uscita: DC 24V
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: PS


Trasformatore






Modello: QS-24W
Potenza di uscita Max: 24W
IP Protezione: IP20
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 180-240V 50/60Hz
Materiale: PS






Modello: QS-36W
Potenza di uscita Max: 36W
IP Protezione: IP20
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 180-240V 50/60Hz
Materiale: PS





Modello: QS-60W
Potenza di uscita Max: 60W
IP Protezione: IP20
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 180-240V 50/60Hz
Materiale: PS





Modello: QS-100W
Potenza di uscita Max: 100W
IP Protezione: IP20
Tensione di uscita: DC 12V
Tensione di ingresso: AC 180-240V 50/60Hz
Materiale: PS

Interruttore con sensore





Modello: SEN-MA
Tensione: DC 12V-24V
Dimensione: 2m
IP Protezione: IP20
Materiale: Plastica





Modello: SEN-2PO
Tensione: DC 12V-24V
Dimensione: 2m
IP Protezione: IP20
Materiale: Plastica

Sensore di movimento a infrarossi






Modello: SEN-MOVI
Tensione: DC 12V-24V
Dimensione: 2m
IP Protezione: IP20
Materiale: Plastica

Interruttore con sensore tattile






Modello: SEN-TA
Tensione: DC 12V-24V
Dimensione: 2m
IP Protezione: IP20
Materiale: Plastica

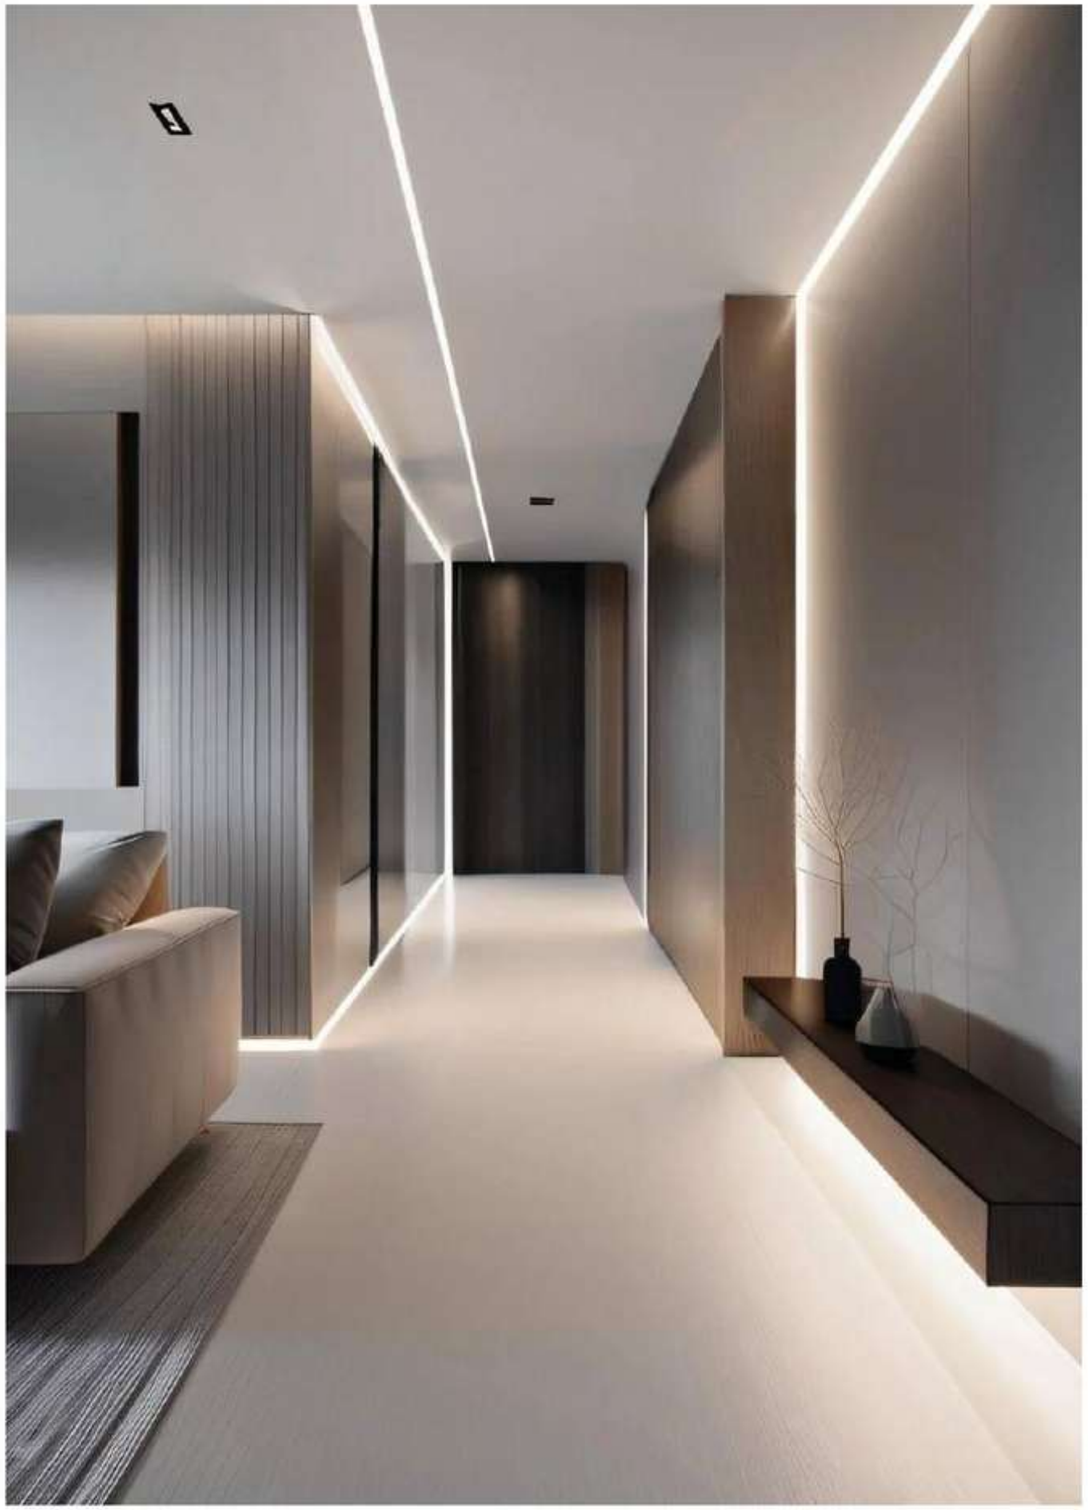






Modello: AL-02/AL-02-S
Dimensione: 2m
Strisce con larghezza massima: 12.2mm
Materiale: Alluminio+PC






Modello: AL-03/AL-03-S
Dimensione: 2m
Strisce con larghezza massima: 12.2mm
Materiale: Alluminio+PC






Modello: AL-03-T/AL-03T-S
Dimensione: 2m
Strisce con larghezza massima: 12.2mm
Materiale: Alluminio+PC






Modello: AL-04/AL-04-S
Dimensione: 2m
Strisce con larghezza massima: 11mm
Materiale: Alluminio+PC






Modello: AL-19-S
Dimensione: 2m
Strisce con larghezza massima: 9.7mm
Materiale: Alluminio+PC






Modello: AL-20
Dimensione: 2m
Strisce con larghezza massima: 8.6mm
Materiale: Alluminio+PC






Modello: AL-24-S
Dimensione: 2m
Strisce con larghezza massima: 9.56mm
Materiale: Alluminio+PC





Modello: AL-31/AL-31-S
Dimensione: 2m
Strisce con larghezza massima: 15mm
Materiale: Alluminio+PC






Modello: AL-32-S
Dimensione: 2m
Strisce con larghezza massima: 15mm
Materiale: Alluminio+PC






Modello: AL-33
Dimensione: 2m
Strisce con larghezza massima: 10.28mm
Materiale: Alluminio+PC





Modello: AL-34
Dimensione: 2m
Strisce con larghezza massima: 10.28mm
Materiale: Alluminio+PC





Modello: AL-35-S
Dimensione: 1.5m
Strisce con larghezza massima: 12.6mm
Materiale: Alluminio+PC







Modello: P-120B-Q3C
Potenza: 6W
Lumen: 480LM
Peso: 0.167kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K






Modello: P-170B-Q3C
Potenza: 12W
Lumen: 1200LM
Peso: 0.254kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-225B-Q3C
Potenza: 18W
Lumen: 1800LM
Peso: 0.396kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K






Modello: P-300B-Q3C
Potenza: 24W
Lumen: 2400LM
Peso: 0.64kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K


Pannello LED a soffitto






Modello: P-120B-T3C
Potenza: 6W
Lumen: 480LM
Peso: 0.139kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K






Modello: P-170B-T3C
Potenza: 12W
Lumen: 1200LM
Peso: 0.203kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-225B-T3C
Potenza: 18W
Lumen: 1800LM
Peso: 0.307kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-300B-T3C
Potenza: 24W
Lumen: 2400LM
Peso: 0.496kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K

Pannello LED da incasso





Modello: P-73A-Q3C
Potenza: 3W
Lumen: 210LM
Peso: 0.06kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-105A-Q3C
Potenza: 6W
Lumen: 480LM
Peso: 0.1kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-155A-Q3C
Potenza: 12W
Lumen: 1200LM
Peso: 0.15kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-205A-Q3C
Potenza: 18W
Lumen: 1800LM
Peso: 0.273kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-285A-Q3C
Potenza: 24W
Lumen: 2400LM
Peso: 0.443kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-73A-T3C
Potenza: 3W
Lumen: 210LM
Peso: 0.045kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K






Modello: P-105A-T3C
Potenza: 6W
Lumen: 480LM
Peso: 0.1kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K






Modello: P-155A-T3C
Potenza: 12W
Lumen: 1200LM
Peso: 0.15kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-205A-T3C
Potenza: 18W
Lumen: 1800LM
Peso: 0.273kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-225A-T3C
Potenza: 20W
Lumen: 2000LM
Peso: 0.31kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-285A-T3C
Potenza: 24W
Lumen: 2400LM
Peso: 0.443kg
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 110-240V 50/60Hz
Durata: 20.000ore
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PS
PF: >0.6
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-75E-Q3C
Potenza: 6W
Lumen: 500LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ⩾80
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC+PS+VETRO
Livello di sovraccarico: 1.2KV
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-94E-Q3C
Potenza: 9W
Lumen: 780LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC+PS+VETRO
Livello di sovraccarico: 1.2KV
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-125E-Q3C
Potenza: 12W
Lumen: 1100LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC+PS+VETRO
Livello di sovraccarico: 1.2KV
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-165E-Q3C
Potenza: 18W
Lumen: 1800LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC+PS+VETRO
Livello di sovraccarico: 1.2KV
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K






Modello: P-205E-Q3C
Potenza: 24W
Lumen: 2400LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC+PS+VETRO
Livello di sovraccarico: 1.2KV
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-75E-T3C
Potenza: 6W
Lumen: 500LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC+PS+VETRO
Livello di sovraccarico: 1.2KV
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-94E-T3C
Potenza: 9W
Lumen: 780LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC+PS+VETRO
Livello di sovraccarico: 1.2KV
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: P-125E-T3C
Potenza: 12W
Lumen: 1100LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC+PS+VETRO
Livello di sovraccarico: 1.2KV
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K






Modello: P-165E-T3C
Potenza: 18W
Lumen: 1800LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC+PS+VETRO
Livello di sovraccarico: 1.2KV
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K






Modello: P-205E-T3C
Potenza: 24W
Lumen: 2400LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC+PS+VETRO
Livello di sovraccarico: 1.2KV
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K






Modello: LP40-30W-3C
Potenza: 30W
Lumen: 3530LM
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PS
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Peso: 0.94kg
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20





Modello: LP120-40W-3C
Potenza: 40W
Lumen: 4880LM
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PS
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Peso: 1.9kg
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20


Pannello LED a soffitto




Modello: LP600-40W-3C
Potenza: 40W
Lumen: 4850LM
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PS
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Peso: 1.96kg
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20

Pannello LED da incasso






Modello: PN-120-3C
Potenza: 40W
Lumen: 4880LM
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PS
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Peso: 1.77kg
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20



Modello: P595-40W-3C
Potenza: 40W
Lumen: 4800LM
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PS
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Peso: 1.72kg
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20





Modello: PN-40W-F/PN-40W-N
Potenza: 40W
Lumen: 4400LM
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Peso: 1.6kg
Temperatura di colore: 6500K/4000K
IP Protezione: IP20








Modello: P-29-BF/P-29-BN/P-29-BC
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Potenza: 3W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 300LM
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 30°
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio






Modello: P-29-NF/P-29-NN/P-29-NC
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Potenza: 3W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 300LM
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 30°
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio






Modello: P-31-1F/P-31-1N/P-31-1C
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
Potenza: 1W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 80LM
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 30°
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio






Modello: P-31-1R/P-31-1V/P-31-1B
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
Potenza: 1W
Temperatura di colore: Rosso/Verde/Blu
Fascio luminoso: 30°
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio






Modello: P-31-1BF/P-31-1BN/P-31-1BC
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
Potenza: 1W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 80LM
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 30°
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio





Modello: P-31-1BR/P-31-1BV/P-31-1BB
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
Potenza: 1W
Temperatura di colore: Rosso/Verde/Blu
Fascio luminoso: 30°
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio





Modello: P-31-1NN/P-31-1NC
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
Potenza: 1W
Temperatura di colore: 4000K/3000K
Lumen: 80LM
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 30°
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio





Modello: P-45-3AF/P-45-3AN/P-45-3AC
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
Potenza: 3W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 270LM
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 30°
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio





Modello: P-45-3BF/P-45-3BN/P-45-3BC
Tensione di ingresso: AC 110-240V 50/60Hz
Potenza: 3W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 270LM
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 30°
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio





Modello: TSD-BF/TSD-BN/TSD-BC
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Potenza: 5W
Temperatura di colore: 6000K/4000K/3000K
Lumen: 487LM/458LM/463LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 24°
Materiale: Alluminio+PC






Modello: XTD-3-BF/XTD-3-BN/XTD-3-BC
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Potenza: 6W
Temperatura di colore: 6000K/4000K/3000K
Lumen: 360LM/394LM/401LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 24°
Materiale: Alluminio






Modello: XTD-3-NF/XTD-3-NN/XTD-3-NC
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Potenza: 6W
Temperatura di colore: 6000K/4000K/3000K
Lumen: 360LM/394LM/401LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 24°
Materiale: Alluminio





Modello: XTD-6-BF/XTD-6-BN/XTD-6-BC
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Potenza: 11W
Temperatura di colore: 6000K/4000K/3000K
Lumen: 786LM/864LM/754LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 24°
Materiale: Alluminio






Modello: XTD-6-NF/XTD-6-NN/XTD-6-NC
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Potenza: 11W
Temperatura di colore: 6000K/4000K/3000K
Lumen: 786LM/864LM/754LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 24°
Materiale: Alluminio








Modello: P-60-AF/P-60-AN/P-60-AC
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Potenza: 3W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 240LM
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P-60-BF/P-60-BN/P-60-BC
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Potenza: 3W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 240LM
Cri(RA): ≥80
Fascio luminoso: 120°
Materiale: Alluminio+PC








Modello: R20-BF/R20-BN/R20-BC
Tensione di ingresso: AC 85-265V 50/60Hz
Potenza: 3W
Temperatura di colore: 6000K/4000K/3000K
Lumen: 172LM/160LM/145LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 24°
Materiale: Alluminio





Modello: R20-NF/R20-NN/R20-NC
Tensione di ingresso: AC 85-265V 50/60Hz
Potenza: 3W
Temperatura di colore: 6000K/4000K/3000K
Lumen: 172LM/160LM/145LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 24°
Materiale: Alluminio





Modello: FCOB-7F/FCOB-7N/FCOB-7C
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Potenza: 7W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 540LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 27°
Materiale: Alluminio






Modello: YLX-D85-10W-F/YLX-D85-10W-N
YLX-D85-10W-C
Tensione di ingresso: AC 165-265V 50/60Hz
Potenza: 10W
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 645LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 27°
Materiale: Alluminio+PC






Modello: TD08K40-N
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Potenza: 40W
Temperatura di colore: 4000K
Lumen: 4350LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 90°
Materiale: Alluminio+Vetro
IP Protezione: IP20
LED provided by: HONGLI
Driver provided by: KGP






Modello: HTSD3-F-R30-3C
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Potenza: 5W
Temperatura di colore: 4000K-3000K-2700K
Lumen: 260LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 26°
Materiale: Alluminio+PC
LED provided by: San'an
Driver provided by: EAGLCRISE





Modello: TSD002-2F-3C
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Potenza: 5W
Temperatura di colore: 4000K-3000K-2700K
Lumen: 310LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 26°
Materiale: Alluminio+PC
LED provided by: San'an
Driver provided by: EAGLCRISE






Modello: TSD009-25-3C
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Potenza: 3W
Temperatura di colore: 4000K-3000K-2700K
Lumen: 130LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 26°
Materiale: Alluminio+PC
LED provided by: San'an
Driver provided by: EAGLCRISE





Modello: TSD011-35-3C
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Potenza: 3W
Temperatura di colore: 4000K-3000K-2700K
Lumen: 120LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 26°
Materiale: Alluminio+PC
LED provided by: San'an
Driver provided by: EAGLCRISE






Modello: TSD011-55-3C
Tensione di ingresso: AC 200-240V 50/60Hz
Potenza: 5W
Temperatura di colore: 4000K-3000K-2700K
Lumen: 280LM
Cri(RA): ≥90
Fascio luminoso: 26°
Materiale: Alluminio+PC
LED provided by: San'an
Driver provided by: EAGLCRISE








Modello: A60-09F/A60-09N/A60-09C
Potenza: 10W
Lumen: 935LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: A60-12W-F/A60-12W-N/A60-12W-C
Potenza: 12W
Lumen: 1160LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: A60-20W-F/A60-20W-N/A60-20W-C
Potenza: 20W
Lumen: 2050LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: A60H-9W-F
Potenza: 9W
Lumen: 820LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: A65-09F/A65-09N/A65-09C
Potenza: 15W
Lumen: 1500LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: A70-09F/A70-09N/A70-09C
Potenza: 15W
Lumen: 1500LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: A70-16W-F/A70-16W-N/A70-16W-C
Potenza: 16W
Lumen: 1600LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: A80-09F/A80-09N/A80-09C
Potenza: 18W
Lumen: 1850LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: A80-20W-F/A80-20W-N/A80-20W-C
Potenza: 20W
Lumen: 2050LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: A95-09F/A95-09N/A95-09C
Potenza: 20W
Lumen: 2050LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: A95-25W-F/A95-25W-N/A95-25W-C
Potenza: 25W
Lumen: 2500LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G45-04F/G45-04N/G45-04C
Potenza: 6W
Lumen: 510LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G45-09F/G45-09N/G45-09C
Potenza: 8W
Lumen: 710LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G95-09F/G95-09N/G95-09C
Potenza: 18W
Lumen: 1850LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G125-09F/G125-09N/G125-09C
Potenza: 22W
Lumen: 2270LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G125-20W-F/G125-20W-N/G125-20W-C
Potenza: 20W
Lumen: 2050LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G125-24W-F/G125-24W-N/G125-24W-C
Potenza: 24W
Lumen: 2500LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: T120-60W-F
Potenza: 60W
Lumen: 7300LM
Attacco: E27+E40
Temperatura di colore: 6500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: T160-90W-F
Potenza: 90W
Lumen: 10800LM
Attacco: E27+E40
Temperatura di colore: 6500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: A60T-12W-F/A60T-12W-N/A60T-12W-C
Potenza: 12W
Lumen: 1160LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: C36-03F/C36-03N/C36-03C
Potenza: 6W
Lumen: 510LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: C36-08F/C36-08N/C36-08C
Potenza: 8W
Lumen: 710LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 180°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: C36-9W-F/C36-9W-N/C36-9W-C
Potenza: 9W
Lumen: 820LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 180°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: C37-03F/C37-03N/C37-03C
Potenza: 6W
Lumen: 510LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 180°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: C37-08F/C37-08N/C37-08C
Potenza: 8W
Lumen: 710LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 180°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: C37-9W-F/C37-9W-N/C37-9W-C
Potenza: 9W
Lumen: 820LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 180°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G45-03F/G45-03N/G45-03C
Potenza: 6W
Lumen: 510LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G45-08F/G45-08N/G45-08C
Potenza: 8W
Lumen: 710LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G45T-9W-F/G45T-9W-N/G45T-9W-C
Potenza: 9W
Lumen: 820LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 220°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz








Modello: GU10-04F/GU10-04N/GU10-04C
Potenza: 9W
Lumen: 650LM
Attacco: Gu10
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 110°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: GU10-06F/GU10-06N/GU10-06C
Potenza: 8W
Lumen: 580LM
Attacco: Gu10
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 110°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: GU10-07F/GU10-07N/GU10-07C
Potenza: 6W
Lumen: 435LM
Attacco: Gu10
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 110°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: GU10-9W-F/GU10-9W-N/GU10-9W-C
Potenza: 9W
Lumen: 650LM
Attacco: Gu10
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 110°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz









Modello: A60-B8F/A60-B8N/A60-B8C
Potenza: 8W
Lumen: 600LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/2700K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥97
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
IP Protezione: IP65






Modello: A60-T4F/A60-T4N/A60-T4C
Potenza: 4W
Lumen: 440LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: A60-T8F/A60-T8N/A60-T8C
Potenza: 8W
Lumen: 880LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: A70-B12F/A70-B12N/A70-B12C
Potenza: 12W
Lumen: 1000LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/2700K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥97
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: A70-TF/A70-TN/A70-TC
Potenza: 12W
Lumen: 1500LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: C35A-TF/C35A-TN/C35A-TC
Potenza: 4W
Lumen: 440LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: C35-BF/C35-BN/C35-BC
Potenza: 4W
Lumen: 300LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/2700K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥97
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: C35-TF/C35-TN/C35-TC
Potenza: 4W
Lumen: 440LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: CU-OC
Potenza: 4W
Lumen: 350LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: DM-OC
Potenza: 4W
Lumen: 350LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G45A-BF/G45A-BN/G45A-BC
Potenza: 4W
Lumen: 300LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/2700K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥97
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G45A-TF/G45A-TN/G45A-TC
Potenza: 4W
Lumen: 440LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G45-BF/G45-BN/G45-BC
Potenza: 4W
Lumen: 300LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/2700K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥97
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G45-TF/G45-TN/G45-TC
Potenza: 4W
Lumen: 440LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G80-12W-F/G80-12W-N/G80-12W-C
Potenza: 12W
Lumen: 1740LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G80-S-OC
Potenza: 4W
Lumen: 330LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G95-15W-F/G95-15W-N/G95-15W-C
Potenza: 15W
Lumen: 1870LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G95-S-OC
Potenza: 4W
Lumen: 330LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G125-18W-F/G125-18W-N/G125-18W-C
Potenza: 18W
Lumen: 2380LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G125-heart
Potenza: 4W
Lumen: 320LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G125-Hello
Potenza: 4W
Lumen: 320LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G125-O12C
Potenza: 12W
Lumen: 1400LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G125-Home
Potenza: 4W
Lumen: 320LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G125-OC
Potenza: 8W
Lumen: 880LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G125-hope
Potenza: 4W
Lumen: 320LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G125-S-OC
Potenza: 4W
Lumen: 330LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G125-Love
Potenza: 4W
Lumen: 320LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: G125-T12F/G125-T12N/G125-T12C
Potenza: 12W
Lumen: 1500LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: G125-TC
Potenza: 8W
Lumen: 800LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: OV-OC
Potenza: 4W
Lumen: 350LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: T64-TC
Potenza: 8W
Lumen: 880LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 3000K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: ST-OC
Potenza: 4W
Lumen: 350LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: T64-OC
Potenza: 8W
Lumen: 880LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: TD-OC
Potenza: 4W
Lumen: 350LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz





Modello: ST64-S-OC
Potenza: 4W
Lumen: 330LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz






Modello: TRI-OC
Potenza: 4W
Lumen: 350LM
Attacco: E27
Temperatura di colore: 2500K
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Durata: 20.000ore
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz








Modello: E14-2W-0S2-6/E14-2W-0S2-4/E14-2W-0S2-3
Potenza: 2W
Lumen: 220LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC






Modello: E14-03F/E14-03N/E14-03C
Potenza: 2W
Lumen: 180LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC





Modello: E14-4W-CE2-6/E14-4W-CE2-4/E14-4W-CE2-3
Potenza: 4W
Lumen: 480LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC






Modello: E14-4.9W-CE2-6/E14-4.9W-CE2-4
E14-4.9W-CE2-3
Potenza: 4.9W
Lumen: 600LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC

Lampadina LED E14





Modello: E14-7W-CE2-6/E14-7W-CE2-4/E14-7W-CE2-3
Potenza: 7W
Lumen: 820LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC






Modello: E14-8W-CE1-6/E14-8W-CE1-4/E14-8W-CE1-3
Potenza: 8W
Lumen: 880LM
Attacco: E14
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC


Lampadina LED G4





Modello: G4-04F/G4-04N/G4-04C
Potenza: 2W
Lumen: 200LM
Attacco: G4
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC/DC 12V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PS






Modello: G4-05F/G4-05N/G4-05C
Potenza: 2W
Lumen: 200LM
Attacco: G4
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC/DC 12V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PS


Lampadina LED G4





Modello: G4-06F/G4-06N/G4-06C
Potenza: 2.5W
Lumen: 220LM
Attacco: G4
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC/DC 12V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC






Modello: G4-08F/G4-08N/G4-08C
Potenza: 3W
Lumen: 280LM
Attacco: G4
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC/DC 12V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC


Lampadina LED G9





Modello: G9-2.5W-OF/G9-2.5W-ON/G9-2.5W-OC
Potenza: 2.5W
Lumen: 200LM
Attacco: G9
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC






Modello: G9-4W-CE3-6/G9-4W-CE3-4/G9-4W-CE3-3
Potenza: 4W
Lumen: 480LM
Attacco: G9
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC


Lampadina LED G9






Modello: G9-4.8W-CE5-6/G9-4.8W-CE5-4
G9-4.8W-CE5-3
Potenza: 4.8W
Lumen: 600LM
Attacco: G9
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC






Modello: G9-6W-CE2-6/G9-6W-CE2-4/G9-6W-CE2-3
Potenza: 6W
Lumen: 680LM
Attacco: G9
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC





Modello: G9-7W-CE2-6/G9-7W-CE2-4/G9-7W-CE2-3
Potenza: 7W
Lumen: 820LM
Attacco: G9
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC






Modello: G9-8W-001-6/G9-8W-001-4/G9-8W-001-3
Potenza: 8W
Lumen: 880LM
Attacco: G9
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC


Lampadina LED R7S






Modello: R7S-8W-001-6/R7S-8W-001-4/R7S-8W-001-3
Potenza: 8W
Lumen: 880LM
Attacco: R7S
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC





Modello: R7S-12W-001-6/R7S-12W-001-4/R7S-12W-001-3
Potenza: 12W
Lumen: 1320LM
Attacco: R7S
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC





Modello: R7S-16W-001-6/R7S-16W-001-4/R7S-16W-001-3
Potenza: 16W
Lumen: 2000LM
Attacco: R7S
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 360°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC






Modello: R7S-19W-001-6/R7S-19W-001-4/R7S-19W-001-3
Potenza: 19W
Lumen: 2500LM
Attacco: R7S
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Tensione di ingresso: 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 300°
Cri(RA): ≥80
Materiale: PC








Modello: CA-16-3C
Potenza: 17W
LED Quantità: 96Pz
Lumen: 2250LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz






Modello: CA-22-3C
Potenza: 24W
LED Quantità: 144Pz
Lumen: 3120LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz






Modello: CA-32-3C
Potenza: 34W
LED Quantità: 192Pz
Lumen: 4400LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz






Modello: CA-52-3C
Potenza: 53W
LED Quantità: 336Pz
Lumen: 7390LM
Fascio luminoso: 120°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Materiale: Alluminio+PC
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz




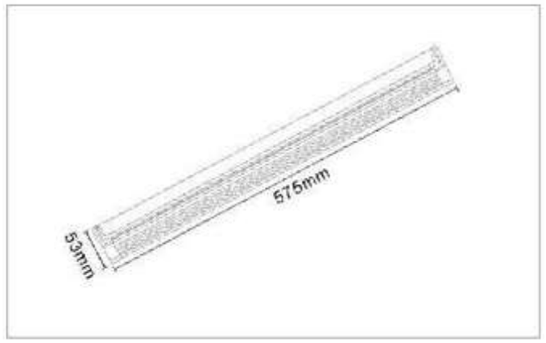


Modello: T5-12W-OF/T5-12W-ON/T5-12W-OC
Potenza: 12W
Lumen: 1320LM
Fascio luminoso: 180°
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP20
Dimmer: NO

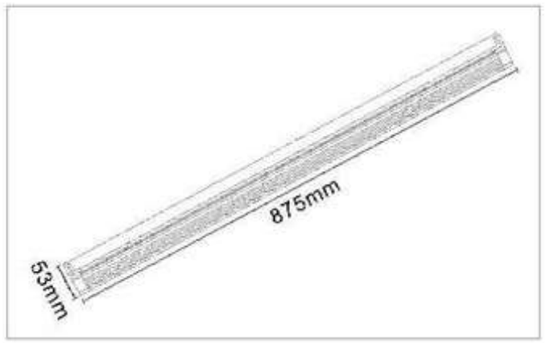


Modello: T5-18W-OF/T5-18W-ON/T5-18W-OC
Potenza: 18W
Lumen: 1980LM
Fascio luminoso: 180°
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP20
Dimmer: NO

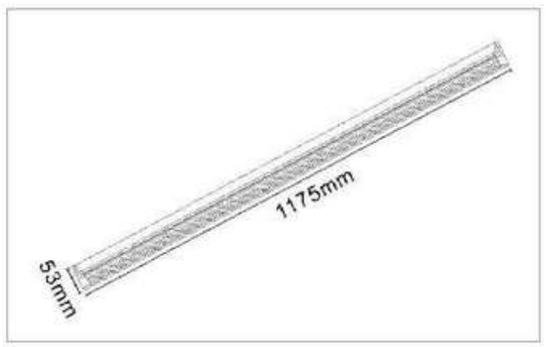

Modello: T5-24W-OF/T5-24W-ON/T5-24W-OC
Potenza: 24W
Lumen: 2640LM
Fascio luminoso: 180°
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP20
Dimmer: NO

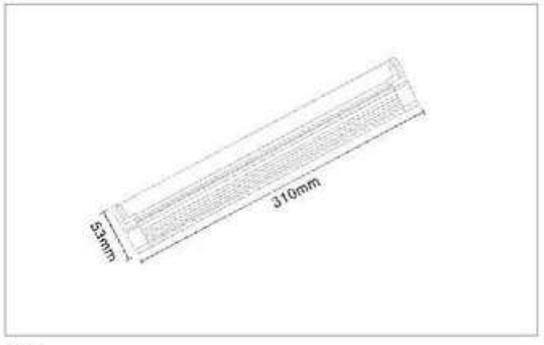


Modello: T5-6W-OF/T5-6W-ON/T5-6W-OC
Potenza: 6W
Lumen: 660LM
Fascio luminoso: 180°
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP20
Dimmer: NO

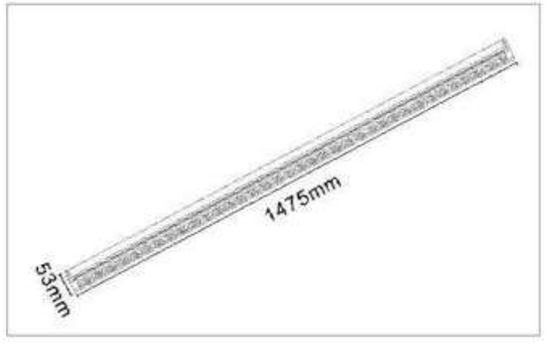


Modello: T5-30W-OF/T5-30W-ON/T5-30W-OC
Potenza: 30W
Lumen: 3300LM
Fascio luminoso: 180°
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP20
Dimmer: NO




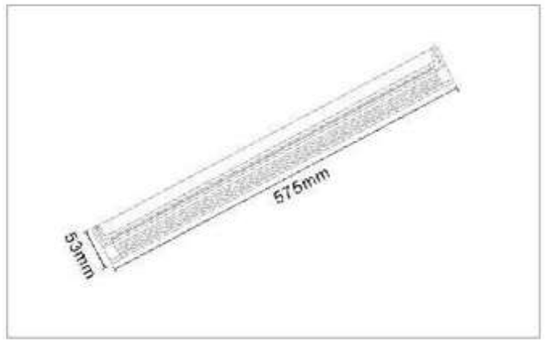


Modello: T5-60-TF/T5-60-TN/T5-60-TC
Potenza: 12W
Lumen: 1560LM
Fascio luminoso: 180°
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP20
Dimmer: NO

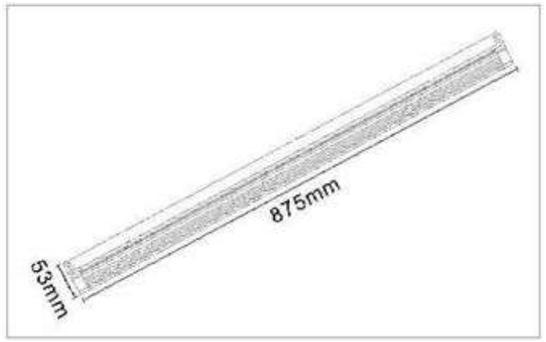


Modello: T5-90-TF/T5-90-TN/T5-90-TC
Potenza: 18W
Lumen: 2340LM
Fascio luminoso: 180°
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP20
Dimmer: NO

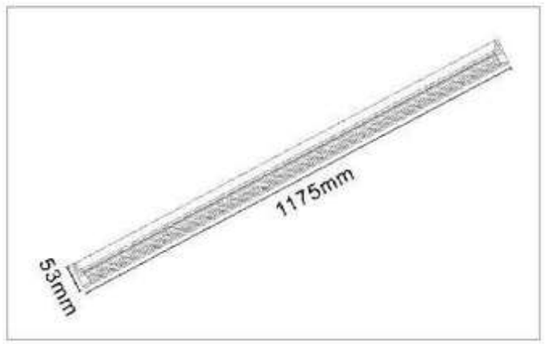


Modello: T5-120-TF/T5-120-TN/T5-120-TC
Potenza: 24W
Lumen: 3120LM
Fascio luminoso: 180°
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP20
Dimmer: NO

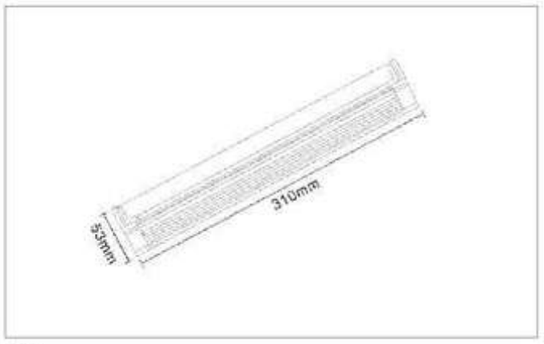


Modello: T5-30-TF/T5-30-TN/T5-30-TC
Potenza: 6W
Lumen: 780LM
Fascio luminoso: 180°
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP20
Dimmer: NO

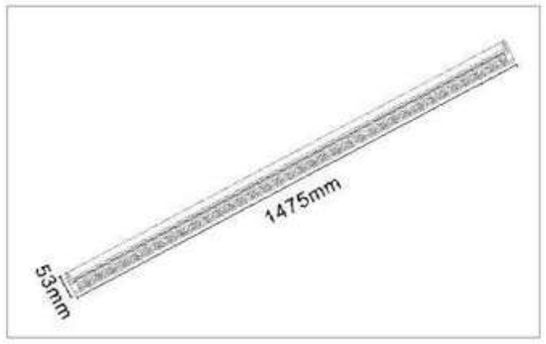


Modello: T5-150-TF/T5-150-TN/T5-150-TC
Potenza: 30W
Lumen: 3900LM
Fascio luminoso: 180°
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP20
Dimmer: NO

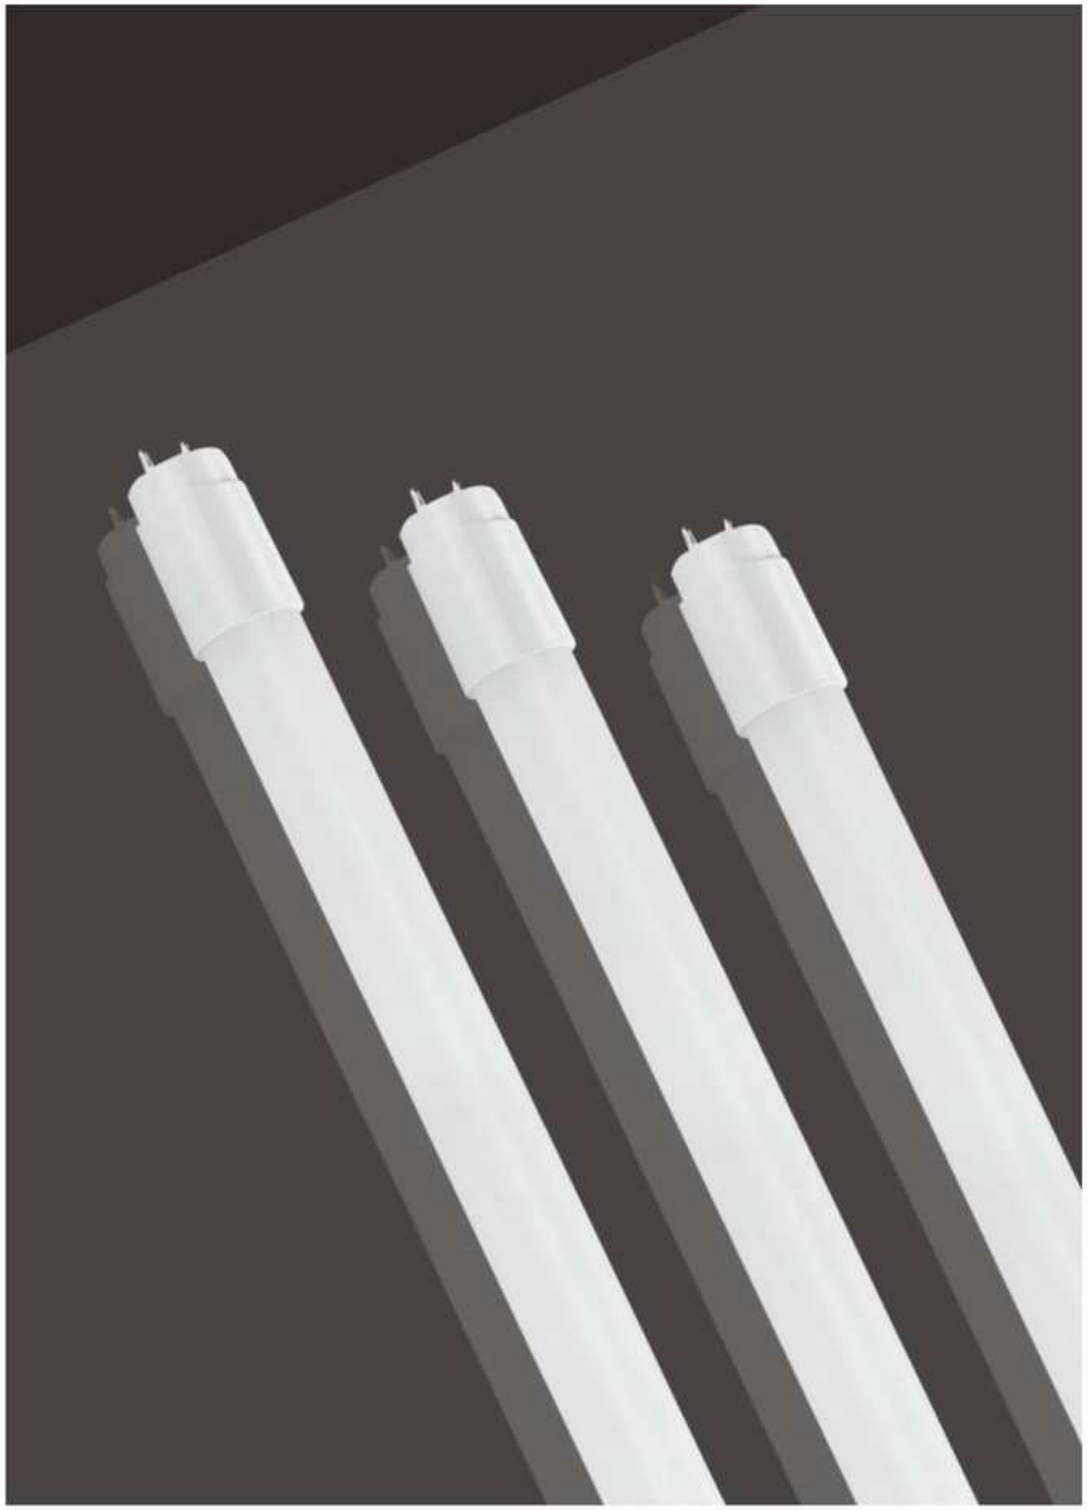


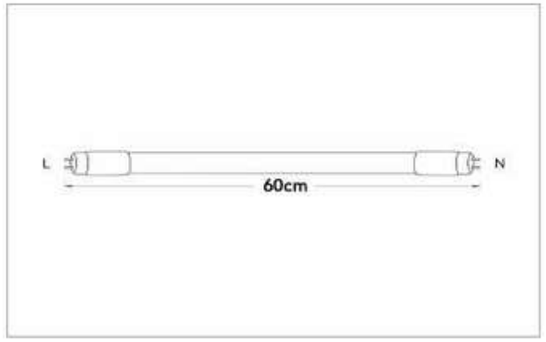


Modello: T8-60-BF
Potenza: 9W
Lumen: 1100LM
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 330°
Cri(RA): ≥80
Materiale: Vetro+PC
Temperatura di colore: 6500K

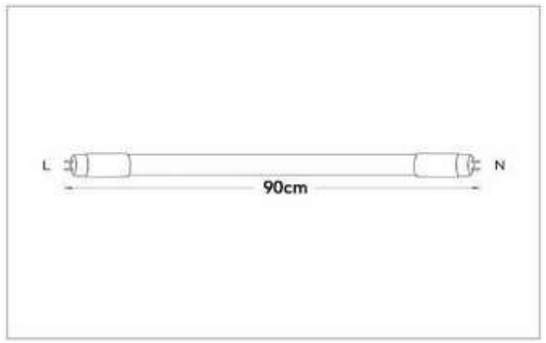


Modello: T8-90-BF
Potenza: 14W
Lumen: 1600LM
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 330°
Cri(RA): ≥80
Materiale: Vetro+PC
Temperatura di colore: 6500K

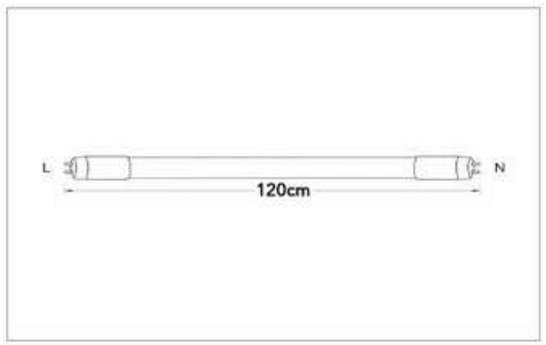

Modello: T8-120-BF/T8-120-BFF
Potenza: 18W/24W
Lumen: 2100LM/2487LM
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 330°
Cri(RA): ≥80
Materiale: Vetro+PC
Temperatura di colore: 6500K

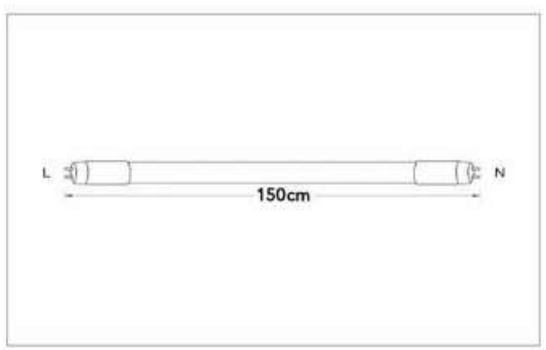

Modello: T8-150-BF
Potenza: 30W
Lumen: 3154LM
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 330°
Cri(RA): ≥80
Materiale: Vetro+PC
Temperatura di colore: 6500K

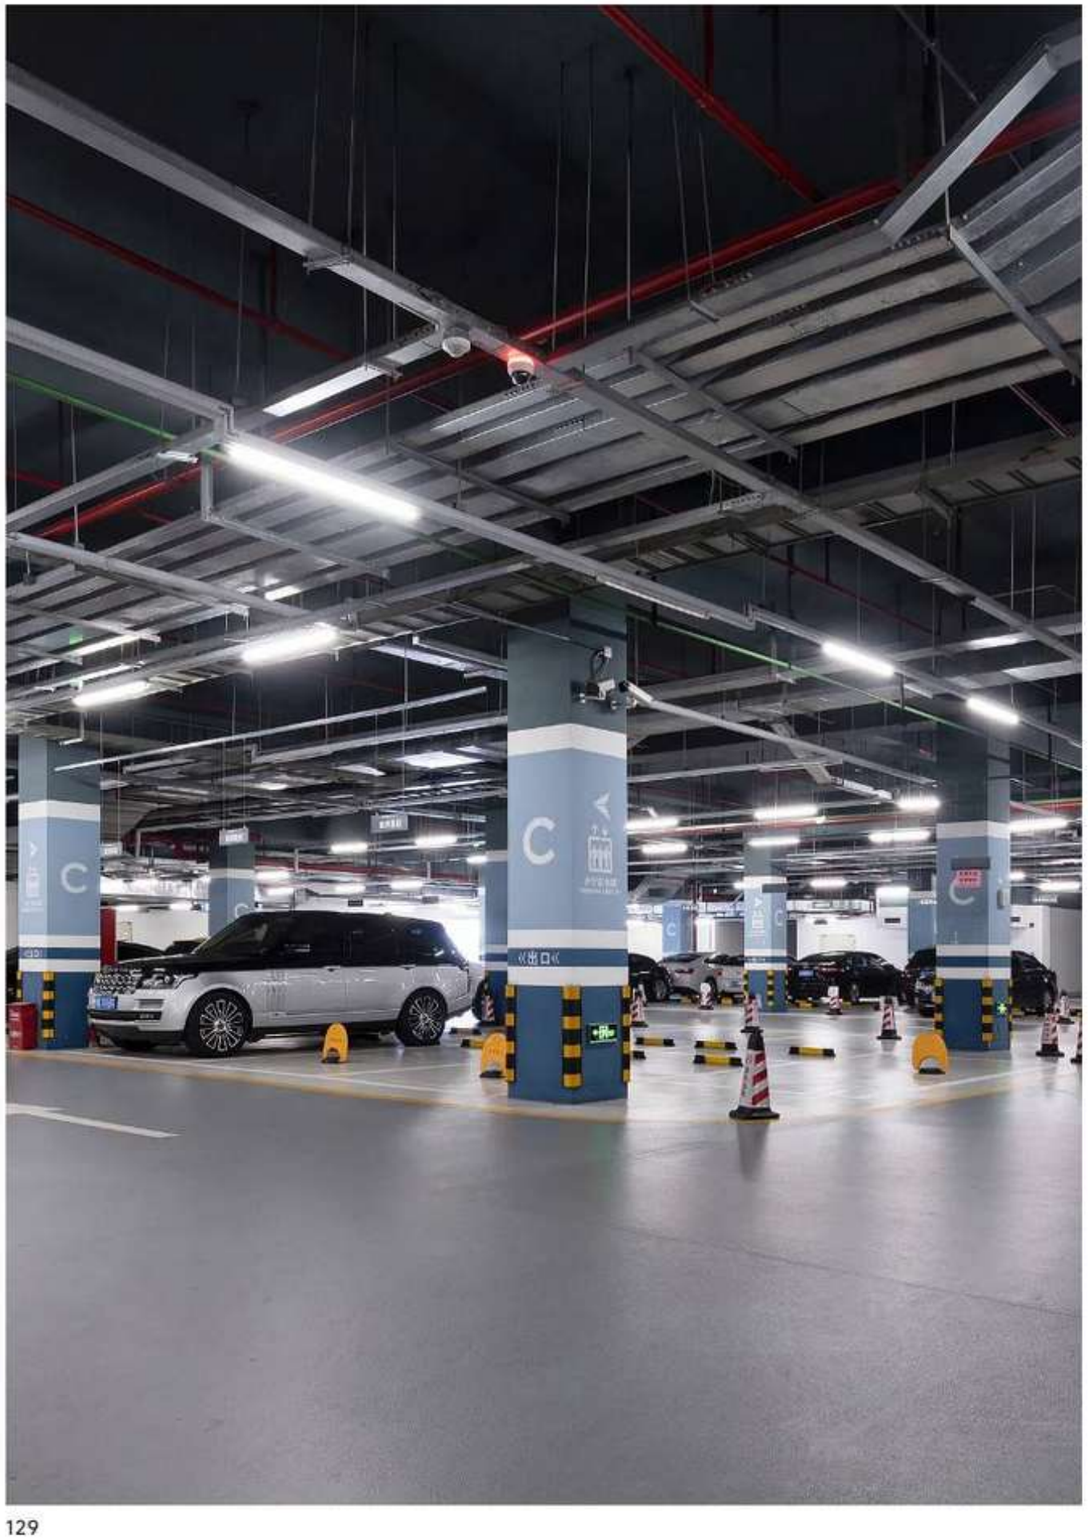



Modello: PF-60F/PF-60N/PF-60C
Potenza: 27W
Lumen: 2700LM
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Durata: 15.000ore
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP20



Modello: PF-90F/PF-90N/PF-90C
Potenza: 40W
Lumen: 4000LM
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Durata: 15.000ore
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP20




Modello: PF-120F/PF-120N/PF-120C
Potenza: 54W
Lumen: 5400LM
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Durata: 15.000ore
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP20



Modello: PF-150F/PF-150N/PF-150C
Potenza: 72W
Lumen: 7200LM
Tensione di ingresso: AC 175-265V 50/60Hz
Durata: 15.000ore
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Cri(RA): ≥80
Dimmer: NO
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP20







Modello: LG-12-F
Potenza: 36W
Lumen: 4850LM
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Fascio luminoso: 120°
Materiale: PC
Dimmer: NO
Cri(RA): ≥80
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz





Modello: LG-15-F
Potenza: 48W
Lumen: 6450LM
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Fascio luminoso: 120°
Materiale: PC
Dimmer: NO
Cri(RA): ≥80
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz





Modello: YL18-60-3C
Potenza: 18W
Lumen: 2400LM
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP66
Driver provided by: Philips
LED provided by: Philips
Fascio luminoso: 120°
Materiale: PC
Dimmer: NO
Cri(RA): ≥80
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz





Modello: YL18-120-3C
Potenza: 36W
Lumen: 4800LM
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP66
Driver provided by: Philips
LED provided by: Philips
Fascio luminoso: 120°
Materiale: PC
Dimmer: NO
Cri(RA): ≥80
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz






Modello: YL18-150-3C
Potenza: 42W
Lumen: 5800LM
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP66
Driver provided by: Philips
LED provided by: Philips
Fascio luminoso: 120°
Materiale: PC
Dimmer: NO
Cri(RA): ≥80
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz







Modello: YL20-36W-F/YL20-36W-N
Potenza: 36W
Lumen: 3960LM
Temperatura di colore: 6500K/4000K
Fascio luminoso: 120°
Materiale: PC
Dimmer: NO
Cri(RA): ≥80
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP65
Driver provided by: Philips
LED provided by: Philips






Modello: YL20-50W-F/YL20-50W-N
Potenza: 50W
Lumen: 5500LM
Temperatura di colore: 6500K/4000K
Fascio luminoso: 120°
Materiale: PC
Dimmer: NO
Cri(RA): ≥80
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP65
Driver provided by: Philips
LED provided by: Philips






Modello: YL20-D
Colore: Bianco
Materiale: PC
Quantità: 1Pz






Modello: YL20-L
Colore: Bianco
Materiale: PC
Quantità: 1Pz






Modello: YL20-T
Colore: Bianco
Materiale: PC
Quantità: 1Pz






Modello: YL20-X
Colore: Bianco
Materiale: PC
Quantità: 1Pz








Modello: QJ68150-3C
Potenza: 48W
Lumen: 7680LM
Fascio luminoso: 90°
LED provided by: Chips sanan
Driver provided by: Lifud
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ⩾80

L-Shape connector






Modello: LL57-L-B3C/LL57-L-N3C
Potenza: 12W
Lumen: 1560LM
Fascio luminoso: 110°
LED provided by: Chips sanan
Driver provided by: Lifud
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ⩾80

T-Shape connector






Modello: LL57-T-B3C/LL57-T-N3C
Potenza: 15W
Lumen: 1950LM
Fascio luminoso: 110°
LED provided by: Chips sanan
Driver provided by: Lifud
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ⩾80

X-Shape connector





Modello: LL57-X-B3C
Potenza: 20W
Lumen: 2600LM
Fascio luminoso: 110°
LED provided by: Chips sanan
Driver provided by: Lifud
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ⩾80





Modello: LL57-120C-B3C/LL57-120C-N3C
Potenza: 40W
Lumen: 5200LM
Fascio luminoso: 110°
LED provided by: Chips sanan
Driver provided by: Lifud
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ⩾80








Modello: PT4-120-B3C
Potenza: 40W
Lumen: 6000LM
Fascio luminoso: 90°
LED provided by: HONGLI
Driver provided by: KGP
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ⩾90





Modello: DL36120-B3C
Potenza: 40W
Lumen: 5200LM
Fascio luminoso: 110°
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ⩾80






Modello: DL36120-N3C
Potenza: 40W
Lumen: 5200LM
Fascio luminoso: 110°
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ⩾80


Plafoniera per binario monofase





Modello: DL36120-2B
Potenza: 36W
Lumen: 4680LM
Fascio luminoso: 110°
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ⩾80






Modello: DL36120-2N
Potenza: 36W
Lumen: 4680LM
Fascio luminoso: 110°
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Temperatura di colore: 6500K-5000K-4000K
IP Protezione: IP20
Cri(RA): ⩾80









Modello: GD18A-B/GD18A-N
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Attacco: Gu10
Potenza Max: 35W
Materiale: Alluminio+PC






Modello: GD19C20-BN/GD19C20-BC
Potenza: 30W
Lumen: 3250LM
Materiale: Alluminio+Vetro
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20
Fascio luminoso: 38°
Cri(RA): ≥90
LED provided by: HONGLI
Driver provided by: KGP






Modello: GD19C20-NN/GD19C20-NC
Potenza: 30W
Lumen: 3250LM
Materiale: Alluminio+Vetro
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20
Fascio luminoso: 38°
Cri(RA): ≥90
LED provided by: HONGLI
Driver provided by: KGP





Modello: GD19C30-BN/GD19C30-NN
Potenza: 40W
Lumen: 4650LM
Materiale: Alluminio+Vetro
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP20
Fascio luminoso: 38°
Cri(RA): ≥90
LED provided by: HONGLI
Driver provided by: KGP





Modello: PT4-30W-BN/PT4-30W-NN
Potenza: 30W
Lumen: 2700LM
Materiale: Alluminio+PC
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP20
Fascio luminoso: 38°
Cri(RA): ≥90
Dimmer: NO
LED provided by: Osram
Driver provided by: Lifud








Modello: F-30W-07AF/F-30W-07AN/F-30W-07AC
Potenza: 30W
Lumen: 2700LM
Materiale: Alluminio
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP20
Fascio luminoso: 30°
Cri(RA): ≥90





Modello: F-30W-07HF/F-30W-07HN/F-30W-07HC
Potenza: 30W
Lumen: 2700LM
Materiale: Alluminio
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP20
Fascio luminoso: 30°
Cri(RA): ≥90





Modello: SL-30W-B3C
Potenza: 30W
Lumen: 2700LM
Materiale: Alluminio+PC
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Fascio luminoso: 24°
Cri(RA): ≥80





Modello: SL-30W-N3C
Potenza: 30W
Lumen: 2700LM
Materiale: Alluminio+PC
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP20
Fascio luminoso: 24°
Cri(RA): ≥80

Portafaretto per binario







Modello: 194C-B/194C-N
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Attacco: Gu10
Potenza Max: 35W
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P26-GU10-B/P26-GU10-N
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Attacco: Gu10
Potenza Max: 60W
Materiale: Alluminio+PC

Portafaretto da soffitto






Modello: P28-GU10-B/P28-GU10-N
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Attacco: Gu10
Potenza Max: 60W
Materiale: Alluminio+PC


Lampada da soffitto






Modello: TS-1B/TS-1N
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Attacco: Gu10
Potenza Max: 35W
Materiale: Alluminio+Metallo





Modello: TS-2B/TS-2N
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Attacco: Gu10
Potenza Max: 35W
Materiale: Alluminio+Metallo





Modello: TS-3B/TS-3N
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Attacco: Gu10
Potenza Max: 35W
Materiale: Alluminio+Metallo







Modello: GF016-2M-B/GF016-2M-N
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Dimensione: 198cm
Connect Max: 10pieces
Materiale: Alluminio+Rame+ABS





Modello: GF016-3M-B/GF016-3M-N
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Dimensione: 298cm
Connect Max: 7pieces
Materiale: Alluminio+Rame+ABS





Modello: GF068-BD/GF068-ND
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Materiale: Rame+ABS
Quantità: 1Pz





Modello: GF070-BL/GF070-NL
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Materiale: Rame+ABS
Quantità: 1Pz





Modello: GF071-BT/GF071-NT
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Materiale: Rame+ABS
Quantità: 1Pz





Modello: GF072-BX/GF072-NX
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Materiale: Rame+ABS
Quantità: 1Pz







Modello: PISTA-B/PISTA-N
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Dimensione: 98cm
Connect Max: 20pieces
Materiale: Alluminio+Rame+ABS






Modello: PISTA-2B/PISTA-2N
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Dimensione: 198cm
Connect Max: 10pieces
Materiale: Alluminio+Rame+ABS





Modello: PISTA-BD/PISTA-ND
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Materiale: Alluminio+Rame+ABS
Quantità: 1Pz





Modello: PISTA-BL/PISTA-NL
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Materiale: Alluminio+Rame+ABS
Quantità: 1Pz






Modello: PISTA-BT/PISTA-NT
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Materiale: Alluminio+Rame+ABS
Quantità: 1Pz








Modello: COB-14W-N/COB-14W-C
Potenza: 14W
Lumen: 1190LM
Tensione: DC 48V
Materiale: Alluminio
Cri(RA): ≥90
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20






Modello: COB-24W-N/COB-24W-C
Potenza: 24W
Lumen: 2280LM
Tensione: DC 48V
Materiale: Alluminio
Cri(RA): ≥90
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20





Modello: COB-40-N/COB-40-C
Potenza: 8W
Lumen: 680LM
Tensione: DC 48V
Materiale: Alluminio
Cri(RA): ≥90
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20






Modello: FR-18W-N/FR-18W-C
Potenza: 18W
Lumen: 1620LM
Tensione: DC 48V
Materiale: Alluminio
Cri(RA): ≥90
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20






Modello: FR-24W-N/FR-24W-C
Potenza: 24W
Lumen: 2160LM
Tensione: DC 48V
Materiale: Alluminio
Cri(RA): ≥90
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20





Modello: FR-R160-N/FR-R160-C
Potenza: 10W
Lumen: 800LM
Tensione: DC 48V
Materiale: Alluminio
Cri(RA): ≥90
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20






Modello: FR-R300-N/FR-R300-C
Potenza: 24W
Lumen: 2040LM
Tensione: DC 48V
Materiale: Alluminio
Cri(RA): ≥90
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20





Modello: MG-06N/MG-06C
Potenza: 24W
Lumen: 1800LM
Tensione: DC 48V
Materiale: Alluminio
Cri(RA): ≥90
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20





Modello: SMD-14W-N/SMD-14W-C
Potenza: 14W
Lumen: 1050LM
Tensione: DC 48V
Materiale: Alluminio
Cri(RA): ≥90
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20





Modello: SMD-24W-N/SMD-24W-C
Potenza: 24W
Lumen: 1800LM
Tensione: DC 48V
Materiale: Alluminio
Cri(RA): ≥90
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP20





Modello: DY20-100W
Potenza di uscita Max: 100W
Corrente di uscita: 2A
Tensione di ingresso: AC 100-265V 50/60Hz
Tensione di uscita: DC 48V
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: DY20-200W/DY20-300W
Potenza di uscita Max: 200W/300W
Corrente di uscita: 4.16A/6.25A
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Tensione di uscita: DC 48V
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP20


Binario magnetico 48V





Modello: GF-3-2M
Dimensione: 200cm
Corrente di uscita: 16A
Tensione di uscita: DC 48V
Materiale: Alluminio+Rame





Modello: GF-201-2M
Dimensione: 200cm
Corrente di uscita: 16A
Tensione di uscita: DC 48V
Materiale: Alluminio+Rame





Modello: TK670-2M
Dimensione: 199.8cm
Corrente di uscita: 16A
Tensione di uscita: DC 48V
Materiale: Alluminio+Rame

Connettore




Modello: GF-3-L
Peso: 60g
Materiale: Alluminio
Tensione di ingresso: DC 48V

Connettore



Modello: GF-201-L
Peso: 102g
Materiale: Alluminio
Tensione di ingresso: DC 48V





Modello: TK670-L
Peso: 60g
Materiale: Alluminio
Tensione di ingresso: DC 48V





Modello: MK-J
Peso: 50g
Materiale: PC+Rame
Tensione di ingresso: DC 48V






Modello: MK-J
Peso: 50g
Materiale: PC+Rame
Tensione di ingresso: DC 48V









Modello: BK05-30W-B3C
Potenza: 30W
Lumen: 3000LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ⩾80






Modello: BK05-50W-B3C
Potenza: 50W
Lumen: 5000LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ⩾80





Modello: BK05-100W-B3C
Potenza: 100W
Lumen: 10000LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ⩾80






Modello: BK05-150W-B3C
Potenza: 150W
Lumen: 15000LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ⩾80






Modello: BK05-200W-B3C
Potenza: 200W
Lumen: 20000LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ⩾80






Modello: EK02-10W-BF/EK02-10W-BN/EK02-10W-BC
Potenza: 10W
Lumen: 900LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Metallo
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ⩾80





Modello: EK02-10W-GF/EK02-10W-GN/EK02-10W-GC
Potenza: 10W
Lumen: 900LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Metallo
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80






Modello: EK02-10W-NF/EK02-10W-NN/EK02-10W-NC
Potenza: 10W
Lumen: 900LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Metallo
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80






Modello: EK02-20W-BF/EK02-20W-BN/EK02-20W-BC
Potenza: 20W
Lumen: 1800LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Metallo
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80






Modello: EK02-20W-GF/EK02-20W-GN/EK02-20W-GC
Potenza: 20W
Lumen: 1800LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Metallo
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80






Modello: EK02-20W-NF/EK02-20W-NN/EK02-20W-NC
Potenza: 20W
Lumen: 1800LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Metallo
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK02-30W-BC/EK02-30W-NC
Potenza: 30W
Lumen: 2700LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Metallo
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK02-50W-BC/EK02-50W-GC/EK02-50W-NC
Potenza: 50W
Lumen: 4500LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Metallo
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK02-100W-BC/EK02-100W-GC/EK02-100W-NC
Potenza: 100W
Lumen: 9000LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Metallo
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK05-10W-NF/EK05-10W-NN/EK05-10W-NC
Potenza: 10W
Lumen: 750LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK05-10W-BF/EK05-10W-BN/EK05-10W-BC
Potenza: 10W
Lumen: 750LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK05-20W-NF/EK05-20W-NN/EK05-20W-NC
Potenza: 20W
Lumen: 1650LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK05-20W-BF/EK05-20W-BN/EK05-20W-BC
Potenza: 20W
Lumen: 1650LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK05-30W-NF/EK05-30W-NN/EK05-30W-NC
Potenza: 30W
Lumen: 2450LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK05-30W-BF/EK05-30W-BN/EK05-30W-BC
Potenza: 30W
Lumen: 2450LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK05-50W-NF/EK05-50W-NN/EK05-50W-NC
Potenza: 50W
Lumen: 4500LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80






Modello: EK05-50W-BF/EK05-50W-BN/EK05-50W-BC
Potenza: 50W
Lumen: 4500LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK05-100W-NF/EK05-100W-NN/EK05-100W-NC
Potenza: 100W
Lumen: 9000LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK05-100W-BF/EK05-100W-BN/EK05-100W-BC
Potenza: 100W
Lumen: 9000LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80






Modello: EK05-150W-NF/EK05-150W-NN/EK05-150W-NC
Potenza: 150W
Lumen: 13000LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80






Modello: EK05-150W-BF/EK05-150W-BN/EK05-150W-BC
Potenza: 150W
Lumen: 13000LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK05-200W-NF/EK05-200W-NN/EK05-200W-NC
Potenza: 200W
Lumen: 18000LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80





Modello: EK05-200W-BF/EK05-200W-BN/EK05-200W-BC
Potenza: 200W
Lumen: 18000LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80






Modello: EK05-300W-NF/EK05-300W-NN/EK05-300W-NC
Potenza: 300W
Lumen: 28200LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80






Modello: EK05-300W-BF/EK05-300W-BN/EK05-300W-BC
Potenza: 300W
Lumen: 28200LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80






Modello: GN116-30W-3C
Potenza: 30W
Lumen: 2810LM
Tensione di ingresso: AC 185-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP66
Cri(RA): ≥80






Modello: GN116-50W-3C
Potenza: 50W
Lumen: 4500LM
Tensione di ingresso: AC 185-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP66
Cri(RA): ≥80





Modello: GN116-100W-3C
Potenza: 100W
Lumen: 9800LM
Tensione di ingresso: AC 185-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP66
Cri(RA): ≥80





Modello: GN116-200W-3C
Potenza: 200W
Lumen: 18000LM
Tensione di ingresso: AC 185-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP66
Cri(RA): ≥80







Modello: EK05-SEN-30WF
Potenza: 30W
Lumen: 2750LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80






Modello: EK05-SEN-50WF
Potenza: 50W
Lumen: 4600LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80







Modello: IK02-25W
Potenza: 25W
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
Fascio luminoso: 120°
Temperatura di colore: RGBW
IP Protezione: IP65

Lampione stradale con sensore crepuscolare






Modello: RX-100W-F
Potenza: 100W
Lumen: 15000LM
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Fascio luminoso: 75°-135°
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80
Garanzia: 2anni







Modello: LP-100F
Potenza: 100W
Lumen: 9300LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Fascio luminoso: 90°-130°
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80
Garanzia: 2anni






Modello: RA-100W
Potenza: 100W
Lumen: 8400LM
Tensione di ingresso: AC 185-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ⩾80
Garanzia: 2anni






Modello: RL02-100W
Potenza: 100W
Lumen: 9300LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ⩾80
Garanzia: 2anni






Modello: RC-50N
Potenza: 50W
Lumen: 5000LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Fascio luminoso: 90°-130°
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ⩾80
Garanzia: 2anni






Modello: SL316-100W-3C
Potenza: 100W
Lumen: 12000LM
Tensione di ingresso: AC 85-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Fascio luminoso: 75°-152°
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP66
Cri(RA): ⩾80
Garanzia: 3anni





Modello: RC-100N
Potenza: 100W
Lumen: 10000LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Fascio luminoso: 90°-130°
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ⩾80
Garanzia: 2anni






Modello: RL02-50W
Potenza: 50W
Lumen: 4500LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Fascio luminoso: 90°
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ⩾80
Garanzia: 2anni









Modello: HE-100W-F/HE-100W-N
Potenza: 100W
Lumen: 11000LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K
Garanzia: 5anni
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP65
Fascio luminoso: 90°
Cri(RA): ≥80






Modello: HE-150W-F/HE-150W-N
Potenza: 150W
Lumen: 16500LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K
Garanzia: 2anni
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP65
Fascio luminoso: 90°
Cri(RA): ≥80






Modello: HE-200W-F/HE-200W-N
Potenza: 200W
Lumen: 22000LM
Tensione di ingresso: AC 180-265V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K
Garanzia: 2anni
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP65
Fascio luminoso: 90°
Cri(RA): ≥80





Modello: HB-150W-F
Potenza: 150W
Lumen: 21000LM
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K
Garanzia: 5anni
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP65
Fascio luminoso: 90°
Cri(RA): ≥80





Modello: UFO319-100W-3C
Potenza: 100W
Lumen: 15000LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Garanzia: 3anni
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP65
Fascio luminoso: 90°
Cri(RA): ≥80









Modello: J02-220W-F
Pannello solare: 5V 15W
Batteria: 3.2V 15Ah
Lumen: 2250LM
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS+PC
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore






Modello: J02-270W-F
Pannello solare: 5V 20W
Batteria: 3.2V 18Ah
Lumen: 2700LM
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS+PC
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore






Modello: J02-70W-F
Pannello solare: 5V 8W
Batteria: 3.2V 5Ah
Lumen: 750LM
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS+PC
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore





Modello: TR-100W-N
Pannello solare: 5V 6W
Batteria: 3.2V 5Ah
Lumen: 1000LM
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 5-6ore
Cri(RA): ≥70
Garanzia: 2anni





Modello: J02-180W-F
Pannello solare: 5V 12W
Batteria: 3.2V 12Ah
Lumen: 1800LM
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS+PC
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore






Modello: TR-200W-N
Pannello solare: 5V 10W
Batteria: 3.2V 10Ah
Lumen: 1500LM
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 5-6ore
Cri(RA): ≥70
Garanzia: 2anni

Lampione solare con sensore





Modello: TR-300W-N
Pannello solare: 5V 15W
Batteria: 3.2V 15Ah
Lumen: 2000LM
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 5-6ore
Cri(RA): ≥70
Garanzia: 2anni






Modello: TR-600W
Pannello solare: 12V 45W
Batteria: 3.2V 40Ah
Lumen: 6000LM
Temperatura di colore: 6500K
IP Protezione: IP66
Materiale: Alluminio+PC
Tempo di scarico: 15ore
Tempo di ricarica: 4-6ore
Cri(RA): ≥70
Garanzia: 2anni




Faretto solare






Modello: TK08-200W-3C
Pannello solare: 6V 25W
Batteria: 3.2V 20Ah
Lumen: 2000LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: Alluminio+PC
Garanzia: 2anni
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 5-6ore





Modello: TK09-50W-N
Pannello solare: 5V 6W
Batteria: 3.2V 5Ah
Lumen: 500LM
Temperatura di colore: 4000K
Materiale: ABS
Garanzia: 2anni
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 5-6ore





Modello: TK09-100W-N
Pannello solare: 5V 10W
Batteria: 3.2V 10Ah
Lumen: 1000LM
Temperatura di colore: 4000K
Materiale: ABS
Garanzia: 2anni
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 5-6ore






Modello: TK09-200W-N
Pannello solare: 5V 15W
Batteria: 3.2V 15Ah
Lumen: 1500LM
Temperatura di colore: 4000K
Materiale: ABS
Garanzia: 2anni
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 5-6ore






Modello: TK09-260W-N
Pannello solare: 5V 25W
Batteria: 3.2V 25Ah
Lumen: 2600LM
Temperatura di colore: 4000K
Materiale: ABS
Garanzia: 2anni
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 5-6ore





Modello: TK-N140-F
Pannello solare: 5V 5W
Batteria: 3.2V 4Ah
Lumen: 1400LM
Temperatura di colore: 6500K
Materiale: ABS
Cri(RA): ⩾70
Garanzia: 2anni
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 5-6ore






Modello: TK-N420-F
Pannello solare: 5V 15W
Batteria: 3.2V 12Ah
Lumen: 4200LM
Temperatura di colore: 6500K
Materiale: ABS
Cri(RA): ⩾70
Garanzia: 2anni
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 5-6ore









Modello: RY-100W-3C
Pannello solare: 5V 10W
Batteria: 3.2V 8Ah
Lumen: 1100LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore






Modello: RY-200W-3C
Pannello solare: 5V 18W
Batteria: 3.2V 16Ah
Lumen: 2200LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore





Modello: RY-300W-3C
Pannello solare: 5V 25W
Batteria: 3.2V 24Ah
Lumen: 3300LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore






Modello: RY-400W-3C
Pannello solare: 5V 35W
Batteria: 3.2V 32Ah
Lumen: 4400LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore







Modello: SFL319-60-3C
Pannello solare: 6V 8W
Batteria: 3.2V 6Ah
Lumen: 750LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP66
Tempo di scarico: 13ore
Tempo di ricarica: 4-5ore





Modello: SFL319-120-3C
Pannello solare: 6V 15W
Batteria: 3.2V 12Ah
Lumen: 1500LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP66
Tempo di scarico: 13ore
Tempo di ricarica: 4-5ore






Modello: SFL319-180-3C
Pannello solare: 6V 20W
Batteria: 3.2V 18Ah
Lumen: 2200LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP66
Tempo di scarico: 13ore
Tempo di ricarica: 4-5ore





Modello: SFL319-240-3C
Pannello solare: 6V 25W
Batteria: 3.2V 24Ah
Lumen: 3000LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP66
Tempo di scarico: 13ore
Tempo di ricarica: 4-5ore






Modello: SFL319-300-3C
Pannello solare: 6V 30W
Batteria: 3.2V 30Ah
Lumen: 3500LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: Alluminio
IP Protezione: IP66
Tempo di scarico: 13ore
Tempo di ricarica: 4-5ore






Modello: SFL516-100W-GF/SFL516-100W-GN
Pannello solare: 6V 10W
Batteria: 3.7V 10Ah
Lumen: 1000LM
Temperatura di colore: 6500K/4000K
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP66
Tempo di scarico: 15ore
Tempo di ricarica: 4-6ore






Modello: SFL516-200W-GF/SFL516-200W-GN
Pannello solare: 6V 20W
Batteria: 3.7V 20Ah
Lumen: 2000LM
Temperatura di colore: 6500K/4000K
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP66
Tempo di scarico: 15ore
Tempo di ricarica: 4-6ore






Modello: SFL516-300W-GF/SFL516-300W-GN
Pannello solare: 6V 30W
Batteria: 3.7V 30Ah
Lumen: 3000LM
Temperatura di colore: 6500K/4000K
Materiale: Alluminio+PC
IP Protezione: IP66
Tempo di scarico: 15ore
Tempo di ricarica: 4-6ore





Modello: SL-RGB-40W
Pannello solare: 5V 6W
Batteria: 3.2V 4Ah
Lumen: 150LM
Temperatura di colore: RGB
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore
Fascio luminoso: 90°





Modello: SL-RGB-80W
Pannello solare: 5V 10W
Batteria: 3.2V 4Ah
Lumen: 300LM
Temperatura di colore: RGB
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore
Fascio luminoso: 90°





Modello: SW2808-RGBWW
Pannello solare: 5.5V 0.8W
Batteria: 3.7V 500mAh
Lumen: 21LM
Temperatura di colore: RGBWW
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10ore
Tempo di ricarica: 4-6ore

Segnapasso solare





Modello: XGTJD-001KC
Batteria: 1.2V 100mAh
Pannello solare: 2V/40mA
Temperatura di colore: RGB+3000K
Materiale: ABS
Tempo di scarico: 8-10ore

Applique solare





Modello: SW2012-F
Pannello solare: 5.5V 1.4W
Batteria: 3.7V 1200mAh
Lumen: 260LM
Temperatura di colore: 6500K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 8-10ore
Tempo di ricarica: 4-6ore






Modello: SW2881-F
Pannello solare: 5.5V 1.4W
Batteria: 3.7V 1800mAh
Lumen: 460LM
Temperatura di colore: 6500K
Materiale: ABS+PS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 8-10ore
Tempo di ricarica: 4-6ore

Applique solare





Modello: BD-3C
Pannello solare: 5V 1.8W
Batteria: 3.2V 2000mAh
Lumen: 100LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP54
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore

Applique solare con sensore







Modello: SO-A3/SO-A3-C
Pannello solare: 5.5V 0.55W
Batteria: 3.7V 1200mAh
Lumen: 120LM/190LM
Temperatura di colore: 6500K/3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 8-10ore
Tempo di ricarica: 4-6ore
Cri(RA): ≥70





Modello: SO-A4/SO-A4-N
Pannello solare: 5.5V 0.55W
Batteria: 3.7V 1200mAh
Lumen: 260LM
Temperatura di colore: 6500K/4000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 8-10ore
Tempo di ricarica: 4-6ore
Cri(RA): ≥70


Applique solare con sensore





Modello: ZQ-BD-002JX
Pannello solare: 4.5V 0.6W
Batteria: 3.2V 1200mAh
Lumen: 120LM
Temperatura di colore: 6500K+3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP54
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore





Modello: ZQ-BD-004JX
Pannello solare: 4.5V 1.5W
Batteria: 3.2V 1800mAh
Lumen: 240LM
Temperatura di colore: 6500K+3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP54
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore





Modello: ZQ-BD-005GY
Pannello solare: 4.5V 1.5W
Batteria: 3.2V 1800mAh
Lumen: 400LM
Materiale: ABS
Temperatura di colore: 6000K
IP Protezione: IP54
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore






Modello: ZQ-BD-006GY
Pannello solare: 4.5V 4.5W
Batteria: 3.2V 4000mAh
Lumen: 1000LM
Materiale: ABS
Temperatura di colore: 6000K
IP Protezione: IP54
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore

Segnapassi solare







Modello: ZQ-LJD-001
Pannello solare: 4.5V 0.36W
Batteria: 3.2V 300mAh
Lumen: 10LM
Temperatura di colore: 3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP54
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore

Applique solare da esterno






Modello: YH0619-PIR-F/YH0619-PIR-C
Pannello solare: 5V 1.1W
Batteria: 3.7V 1500mAh
Lumen: 35LM
Temperatura di colore: 6500K/3000K
Materiale: ABS+PC
IP Protezione: IP54
Tempo di scarico: 6-10ore
Tempo di ricarica: 5-6ore

Lampione solare da giardino





Modello: ZQ100-3C
Pannello solare: 5V 0.8W
Batteria: 3.2V 1000mAh
Lumen: 60LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore






Modello: ZQ150-3C
Pannello solare: 5V 1.6W
Batteria: 3.2V 1500mAh
Lumen: 90LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore

Luce solare da giardino





Modello: QW-3C
Pannello solare: 5V 1.6W
Batteria: 3.7V 1200mAh
Lumen: 100LM
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore








Modello: YH0802-3C
Pannello solare: 5V 2W
Batteria: 3.7V 2200mAh
Lumen: 200LM
Materiale: ABS+PC
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 8ore
Tempo di ricarica: 5-6ore
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K


Faretto solare da giardino





Modello: YH0804-3C
Pannello solare: 5V 2W
Batteria: 3.7V 2000mAh
Lumen: 200LM
Materiale: ABS+PMMA
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 8-12ore
Tempo di ricarica: 6ore
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: SW1121-C/SW1121-RGB
Pannello solare: 5.5V 1.5W
Batteria: 3.7V 1800mAh
Lumen: 180LM
Materiale: ABS+PC
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 8-10ore
Tempo di ricarica: 4-6ore
Temperatura di colore: 3000K/RGB
Fascio luminoso: 5°-90°





Modello: ZQ-FY-T26
Pannello solare: 4.5V 0.36W
Batteria: 3.2V 300mAh
Lumen: 15LM
Materiale: ABS
IP Protezione: IP54
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore
Temperatura di colore: 3000K/RGB




Faretto solare per giardino






Modello: LY04-F/LY04-C
Pannello solare: 5V 5W
Batteria: 3.7V 4Ah
Lumen: 400LM
Materiale: ABS
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore
Temperatura di colore: 6500K/3000K

Luce solare da giardino






Modello: SW2322-RGBWW
Pannello solare: 5.5V 0.7W
Batteria: 3.7V 600mAh
Lumen: 15LM
Materiale: ABS+PC
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 10-12ore
Tempo di ricarica: 4-5ore
Temperatura di colore: RGBWW

Lampione solare da giardino





Modello: FY-3C/FY-RGB
Pannello solare: 5V 1.1W
Batteria: 3.2V 1200mAh
Lumen: 100LM
Materiale: ABS+PC
IP Protezione: IP65
Tempo di scarico: 12ore
Tempo di ricarica: 4-6ore
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K/RGB

Luce galleggiante piscina






Modello: YH1401-RGB
Pannello solare: 5V 0.85W
Batteria: 3.7V 500mAh
Materiale: ABS+PC
IP Protezione: IP67
Tempo di scarico: 6-8ore
Tempo di ricarica: 5-6ore
Temperatura di colore: RGB








Modello: E27-10-N
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Attacco: E27
Distanza tra l portalampada: 1mt
IP Protezione: IP54
Connect Max: 8pieces
otale di portalampade: 10p.zi






Modello: FLT-G40
Tensione: AC 220V 50/60Hz
Attacco: E12
Distanza tra l portalampada: 1mt
IP Protezione: IP65
Connect Max: 30pieces
otale di portalampade: 10p.zi
Lampadina Max: 3W





Modello: P01-S01-10B/P01-S01-10N
Connect Max: 7pieces
otale di portalampade: 10p.zi
Distanza tra l portalampada: 1mt
IP Protezione: IP54
Attacco: E27
Tensione: AC 230V 50/60Hz






Modello: P01-S01-15B/P01-S01-15N
Connect Max: 5pieces
otale di portalampade: 15p.zi
Distanza tra l portalampada: 1mt
IP Protezione: IP54
Attacco: E27
Tensione: AC 230V 50/60Hz









Modello: 518PA-H480-N
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP44
Materiale: Alluminio+Vetro
Attacco: E27





Modello: 529PA-B440-G
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP54
Materiale: Alluminio+Pmma
Attacco: E27






Modello: 539PB-D440-G
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP44
Materiale: Alluminio+Vetro
Attacco: Gu10






Modello: 819PB-B860-G
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP44
Materiale: Alluminio+PC
Attacco: E27





Modello: B440-B/B440-N
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP54
Materiale: Alluminio+Acrilico
Attacco: E27





Modello: H440-B/H440-N
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP44
Materiale: Alluminio+Acrilico
Attacco: E27





Modello: 954PA-H580-GN
Potenza: 10W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 720LM
Fascio luminoso: 110°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 4000K
IP Protezione: IP54
Materiale: Alluminio+PC





Modello: ES28-BF/ES28-BN/ES28-BC
Potenza: 12W
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 600LM
Fascio luminoso: 240°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Materiale: Alluminio






Modello: ES28-GF/ES28-GN/ES28-GC
Potenza: 12W
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 600LM
Fascio luminoso: 240°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Materiale: Alluminio






Modello: ES28-NF/ES28-NN/ES28-NC
Potenza: 12W
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 600LM
Fascio luminoso: 240°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Materiale: Alluminio





Modello: 740-B/740-N
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP44
Materiale: Alluminio+Pmma
Attacco: E27

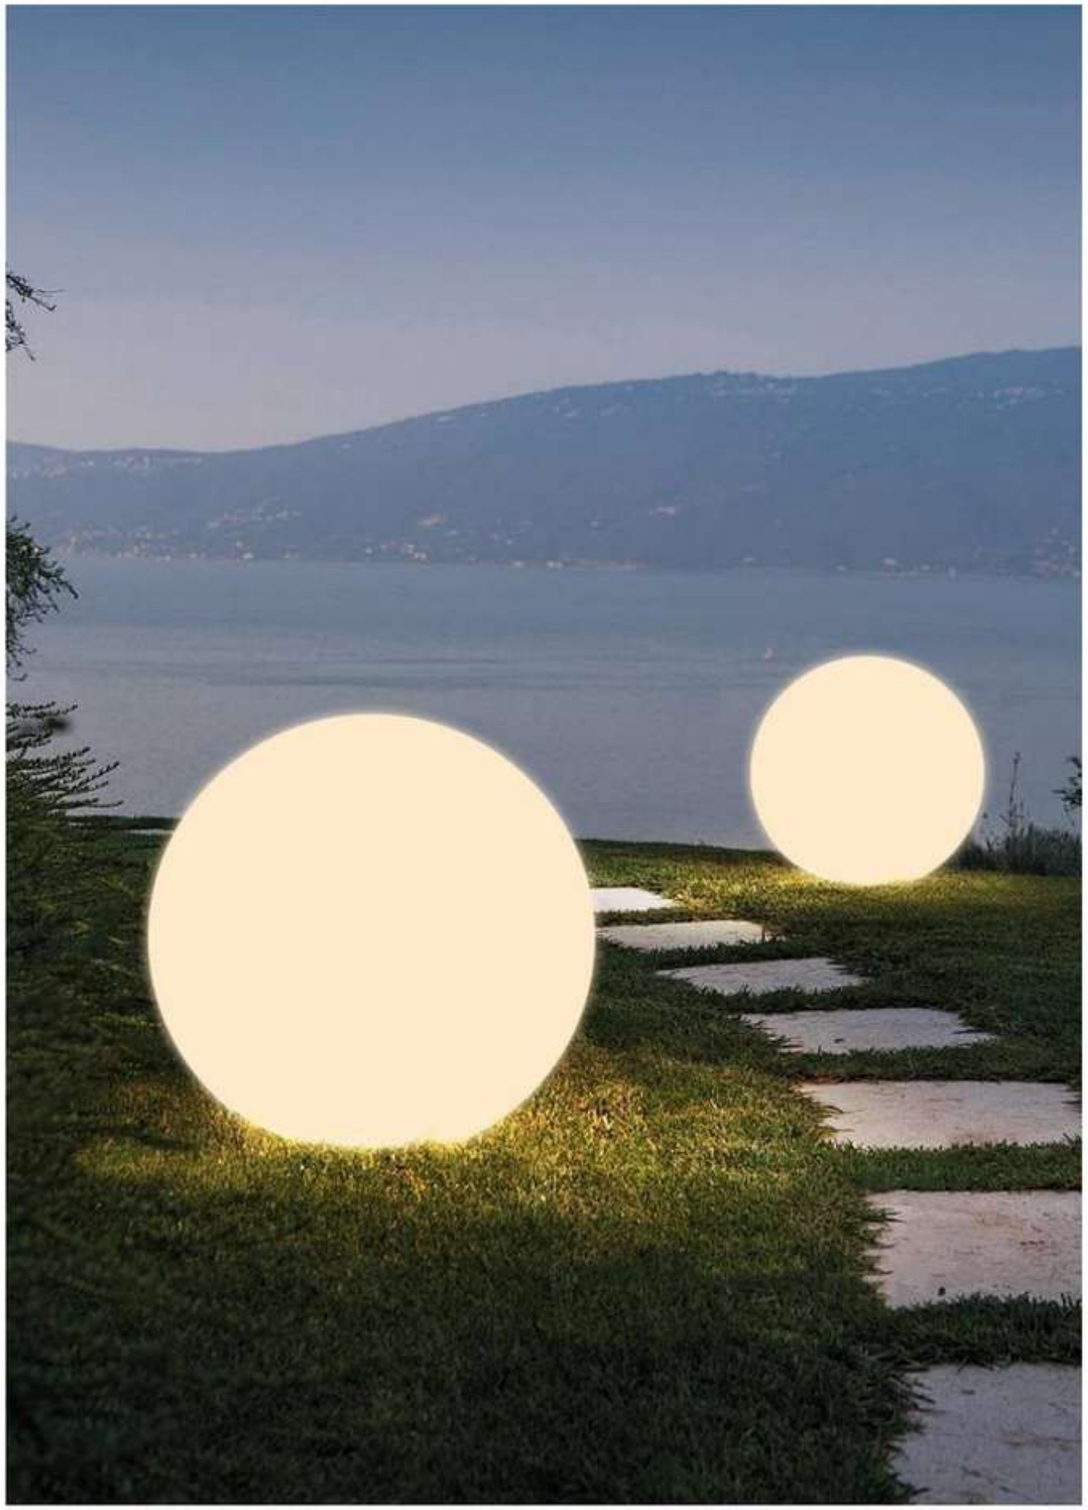



Modello: ES50-300
Tensione di ingresso: DC 12-24V 50/60Hz
Attacco: E27
IP Protezione: IP65
Materiale: PE+PC




Modello: ES50-400
Tensione di ingresso: DC 12-24V 50/60Hz
Attacco: E27
IP Protezione: IP65
Materiale: PE+PC



Modello: ES50-500
Tensione di ingresso: DC 12-24V 50/60Hz
Attacco: E27
IP Protezione: IP65
Materiale: PE+PC

Faretto da giardino





Modello: 110-N/110-C
Potenza: 7W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 620LM
Fascio luminoso: 30°
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP65
Materiale: Plastic






Modello: ES06-NF/ES06-NN/ES06-NC
Potenza: 5W
Fascio luminoso: 60°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 290LM
Materiale: Alluminio+Vetro
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP65






Modello: ES06-NV
Potenza: 5W
Fascio luminoso: 60°
Temperatura di colore: Verde
Lumen: 290LM
Materiale: Alluminio+Vetro
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP65






Modello: ES12-N
Attacco: Gu10
Materiale: Alluminio+Vetro
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP65






Modello: ES12-G
Attacco: Gu10
Materiale: Alluminio+Vetro
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP65






Modello: ES38-BF/ES38-BN/ES38-BC
Potenza: 3.5W
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 180LM
Fascio luminoso: 60°
Materiale: Alluminio






Modello: ES38-BB/ES38-BV
Potenza: 3.5W
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: Blu/Verde
Fascio luminoso: 60°
Materiale: Alluminio





Modello: ES38-NF/ES38-NN/ES38-NC
Potenza: 3.5W
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Lumen: 180LM
Fascio luminoso: 60°
Materiale: Alluminio






Modello: ES38-NB/ES38-NV
Potenza: 3.5W
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: Blu/Verde
Fascio luminoso: 60°
Materiale: Alluminio







Modello: 105-R108-N
Attacco: Gu10
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
IP Protezione: IP65
Materiale: Alluminio+Vetro






Modello: 210-N/210-C
Potenza: 0.5W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Lumen: 45LM
Cri(RA): ⩾80
Materiale: SUS304+PC
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP67






Modello: ES07-F/ES07-N/ES07-C
Potenza: 1.5W
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Lumen: 35LM
Materiale: SUS304+PC
Fascio luminoso: 45°
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP67






Modello: 321-N/321-C
Potenza: 1W
Fascio luminoso: 105°
Lumen: 50LM
Cri(RA): ⩾80
Materiale: Alluminio+Plastic
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP67
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz





Modello: 322-N/322-C
Potenza: 1W
Fascio luminoso: 210°
Lumen: 50LM
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+Plastic
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP67
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz





Modello: 324-N/324-C
Potenza: 1W
Fascio luminoso: 360°
Lumen: 50LM
Cri(RA): ≥80
Materiale: Alluminio+Plastic
Temperatura di colore: 4000K/3000K
IP Protezione: IP67
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz





Modello: ES08-3F/ES08-3N/ES08-3C
Potenza: 3W
Fascio luminoso: 30°
Lumen: 340LM
Materiale: Alluminio+Vetro+Acciaio+ABS
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP67
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz





Modello: ES08-5F/ES08-5N/ES08-5C
Potenza: 5W
Fascio luminoso: 30°
Lumen: 600LM
Materiale: Alluminio+Vetro+Acciaio+ABS
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP67
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz






Modello: ES08-7F/ES08-7N/ES08-7C
Potenza: 7W
Fascio luminoso: 30°
Lumen: 850LM
Materiale: Alluminio+Vetro+Acciaio+ABS
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP67
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz





Modello: ES08-12F/ES08-12N/ES08-12C
Potenza: 12W
Fascio luminoso: 30°
Lumen: 1450LM
Materiale: Alluminio+Vetro+Acciaio+ABS
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP67
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz






Modello: ES08-18F/ES08-18N/ES08-18C
Potenza: 18W
Fascio luminoso: 30°
Lumen: 2200LM
Materiale: Alluminio+Vetro+Acciaio+ABS
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
IP Protezione: IP67
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz









Modello: 570-B3C/570-G3C
Potenza: 12W
Lumen: 720LM
IP Protezione: IP54
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Driver provided by: EAGLCRISE






Modello: 176-B3C/176-G3C
Potenza: 14W
Lumen: 1100LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Driver provided by: EAGLCRISE






Modello: 472-B3C/472-G3C
Potenza: 21W
Lumen: 1800LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Driver provided by: EAGLCRISE






Modello: B82-B3C/B82-N3C
Potenza: 10W
Lumen: 1000LM
IP Protezione: IP54
Tensione: AC 175-265V 50/60Hz
Materiale: ABS+PC
Cri(RA): ⩾80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-2700K
Fascio luminoso: 120°






Modello: BS82-NF/BS82-NN/BS82-NC
Potenza: 10W
Lumen: 1000LM
IP Protezione: IP54
Tensione: AC 175-265V 50/60Hz
Materiale: ABS+PC
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6000K/4000K/3000K
Fascio luminoso: 120°






Modello: 640-BN/640-BC
Potenza: 10W
Lumen: 1040LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Plastic
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 4000K/3000K






Modello: 643-BF/643-BN
Potenza: 10W
Lumen: 950LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Plastic
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K
Fascio luminoso: 160°






Modello: 643-NF/643-NN
Potenza: 10W
Lumen: 950LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Plastic
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K
Fascio luminoso: 160°






Modello: 954WA-H160-GN
Potenza: 10W
Lumen: 720LM
IP Protezione: IP54
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 4000K
Fascio luminoso: 110°






Modello: B110-B3C/B110-N3C
Potenza: 10W
Lumen: 1000LM
IP Protezione: IP54
Tensione: AC 175-265V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-2700K
Fascio luminoso: 120°







Modello: ES46-B3C/ES46-G3C/ES46-N3C
Potenza: 12W
Lumen: 1000LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Fascio luminoso: 90°






Modello: ES63-BF/ES63-BN/ES63-BC
Potenza: 12W
Lumen: 1200LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: ABS+PS
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Fascio luminoso: 90°






Modello: ES63-NF/ES63-NN/ES63-NC
Potenza: 12W
Lumen: 1200LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: ABS+PS
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Fascio luminoso: 80°





Modello: ES68-B3C/ES68-G3C/ES68-N3C
Potenza: 16W
Lumen: 1300LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Acrilico
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Fascio luminoso: 70°




Modello: ES65-BF/ES65-BN/ES65-BC
Potenza: 12W
Lumen: 1000LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Fascio luminoso: 80°





Modello: 567WB-H320-G
Attacco: E27
IP Protezione: IP54
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: ABS+PC





Modello: ES66-B3C/ES66-G3C/ES66-N3C
Potenza: 22W
Lumen: 2000LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
Fascio luminoso: 90°






Modello: B160-B/B160-N
Attacco: E27
IP Protezione: IP44
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Acrilico





Modello: ES67-F/ES67-N/ES67-C
Potenza: 15W
Lumen: 1500LM
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 175-265V 50/60Hz
Materiale: PP
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Fascio luminoso: 120°
Dimmer: NO






Modello: B250-B/B250-N
Attacco: E27
IP Protezione: IP44
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Acrilico





Modello: H220-B/H220-N
Attacco: E27
IP Protezione: IP44
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro





Modello: S101-A
Attacco: E27
IP Protezione: IP44
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Acciaio inossidabile+PP






Modello: S250-A
Attacco: E27
IP Protezione: IP44
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Acciaio inossidabile+PC






Modello: GN-WL061-B/GN-WL061-G/GN-WL061-N
Attacco: Gu10
IP Protezione: IP54
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro






Modello: GN-WL062-B/GN-WL062-G/GN-WL062-N
Attacco: Gu10
IP Protezione: IP54
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro





Modello: 524WA-B247-G
Attacco: E27
IP Protezione: IP44
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC





Modello: 529WA-B170-G
Attacco: E27
IP Protezione: IP54
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Pmma





Modello: 539WA-B172-G
Attacco: Gu10
IP Protezione: IP44
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro






Modello: 819WB-B232-G
Attacco: E27
IP Protezione: IP44
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PC






Modello: ES01-B/ES01-G/ES01-N
Attacco: Gu10
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+PVC






Modello: ES14-B/ES14-G/ES14-N
Attacco: Gu10
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro+Ceramica






Modello: ES29-B/ES29-G/ES29-N
Attacco: E27
IP Protezione: IP44
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro






Modello: ES53-B/ES53-G/ES53-N
Attacco: Gu10
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro+Ceramica





Modello: ES54-B/ES54-G/ES54-N
Attacco: Gu10
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro+Ceramica






Modello: ES55-B/ES55-G/ES55-N
Attacco: Gu10
IP Protezione: IP65
Tensione: AC 100-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro+Ceramica








Modello: XG-907-B3C
Potenza: 23W
Lumen: 3300LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS+PC
Cri(RA): ⩾80





Modello: XG-907-N3C
Potenza: 23W
Lumen: 3300LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS+PC
Cri(RA): ⩾80





Modello: XG-909-B3C
Potenza: 23W
Lumen: 3450LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS+PC
Cri(RA): ⩾80






Modello: XG-909-N3C
Potenza: 23W
Lumen: 3450LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS+PC
Cri(RA): ⩾80


Plafoniera da soffitto





Modello: ES51-F/ES51-N/ES51-C
Potenza: 18W
Lumen: 1900LM
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS+PC
Cri(RA): ≥80






Modello: ES52-F/ES52-N/ES52-C
Potenza: 24W
Lumen: 2700LM
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Fascio luminoso: 180°
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS+PC
Cri(RA): ≥80


Plafoniera con sensore





Modello: SEN-OV-9F
Potenza: 9W
Lumen: 820LM
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K
Fascio luminoso: 120°
IP Protezione: IP56
Cri(RA): ≥80
Dimmer: NO
Durata: 20.000ore






Modello: SEN-RD-9F
Potenza: 9W
Lumen: 820LM
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
Temperatura di colore: 6500K
Fascio luminoso: 120°
IP Protezione: IP56
Cri(RA): ≥80
Dimmer: NO
Durata: 20.000ore


Plafoniere da esterno Gu10





Modello: H94-B
Attacco: Gu10
IP Protezione: IP54
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro






Modello: H94-N
Attacco: Gu10
IP Protezione: IP54
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: Alluminio+Vetro



Luce notturna touch






Modello: XGCMD-001F/XGCMD-001N/XGCMD-001C
Potenza: 0.6W
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
Fascio luminoso: 120°
Lumen: 12LM
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Materiale: PC

Luce notturna con sensore






Modello: XGGYD-002F/XGGYD-002N/XGGYD-002C
Potenza: 0.4W
Tensione di ingresso: AC 230V 50/60Hz
Fascio luminoso: 110°
Lumen: 7LM
IP Protezione: IP20
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Materiale: PC


Luce notturna a LED con interruttore





Modello: XGCMD-002-F/XGCMD-002-N/XGCMD-002-C
Potenza: 0.6W
Tensione di ingresso: AC 230V 50Hz
Fascio luminoso: 120°
Lumen: 20LM
IP Protezione: IP20
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Materiale: PC






Modello: XGXYD104-F/XGXYD104-N/XGXYD104-C
Potenza: 1W
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50Hz
Fascio luminoso: 120°
Lumen: 35LM
IP Protezione: IP20
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K
Materiale: PC









Modello: ES49-B3C
Potenza: 3W
Lumen: 150LM
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 24°
Materiale: Alluminio+Vetro+Metallo
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: ES49-G3C
Potenza: 3W
Lumen: 150LM
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 24°
Materiale: Alluminio+Vetro+Metallo
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K





Modello: ES49-N3C
Potenza: 3W
Lumen: 150LM
Tensione di ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 24°
Materiale: Alluminio+Vetro+Metallo
IP Protezione: IP65
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K-4000K-3000K


Segnapasso con sensore





Modello: XGGYD-01BF/XGGYD-01BN/XGGYD-01BC
Potenza: 1.3W
Lumen: 25LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 120°
Materiale: ABS
IP Protezione: IP20
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K





Modello: XGGYD-01NF/XGGYD-01NN/XGGYD-01NC
Potenza: 1.3W
Lumen: 25LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Fascio luminoso: 120°
Materiale: ABS
IP Protezione: IP20
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K

Luci emergenza






Modello: XGYJD-001-F/XGYJD-001-N/XGYJD-001-C
Potenza: 1.1W
Lumen: 25LM
Tensione di ingresso: AC 220-240V 50/60Hz
Batteria: 3.7V 800mAh
Materiale: PC
Tempo di scarico: 3ore
Cri(RA): ≥80
Temperatura di colore: 6500K/4000K/3000K








Modello: YCA1008
Potenza: 800W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Distanza di rilevamento Max: 12mt
Angolo di rilevamento: 180°
Materiale: PC






Modello: YCA1009B
Potenza: 1200W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Distanza di rilevamento Max: 12mt
Angolo di rilevamento: 180°
Materiale: ABS






Modello: YCA1002B
Potenza: 1200W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Distanza di rilevamento Max: 6mt
Angolo di rilevamento: 120°-360°
Materiale: ABS





Modello: YCA1022
Potenza: 200W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Distanza di rilevamento Max: 8mt
Angolo di rilevamento: 360°
Materiale: ABS





Modello: YCA1050
Potenza: 800W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Distanza di rilevamento Max: 8mt
Angolo di rilevamento: 360°
Materiale: PC

Sensore di movimento a infrarossi






Modello: YCA1070C
Potenza: 800W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Distanza di rilevamento Max: 6mt
Angolo di rilevamento: 360°
Materiale: PC





Modello: YCB1050
Potenza: 800W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Distanza di rilevamento Max: 6mt
Angolo di rilevamento: 100°-360°
Materiale: PC





Modello: YCB1061
Potenza: 60W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Distanza di rilevamento Max: 6mt
Materiale: PBT





Modello: YCC1004
Corrente: 6A
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Materiale: PS+ABS

Lampada di emergenza







Modello: LT-49312
Potenza: 1.5W
Tensione di ingresso: AC 220-240V
Lumen: 90LM
Batteria: 3.2V 600mAh
Temperatura di colore: 6500K
Tempo di ricarica: 5-6ore
Tempo di scarico: 2-3ore
IP Protezione: IP65
Materiale: ABS+PC





Modello: NA04-LED20-A
Potenza: 5W
Tensione di ingresso: AC 220-240V
Lumen: 300LM
Batteria: 3.7V 2200mAh
Temperatura di colore: 6500K
Tempo di ricarica: 24ore
Tempo di scarico: 3ore
IP Protezione: IP23
Materiale: ABS

Segnali di emergenza






Modello: LT-45338
Potenza: 0.8W
Tensione di ingresso: AC 220-240V
Lumen: 22LM
Batteria: 3.2V 1800mAh
Temperatura di colore: 6500K
Tempo di ricarica: 10-12ore
Tempo di scarico: 5-6ore
IP Protezione: IP23
Materiale: PVC+PMMA

Driver di emergenza





Modello: NA02-F60
Potenza: 3-60W
Tensione di ingresso: AC 85-265V
Batteria: 11.1V 4400mAh
Materiale: PC
Tempo di ricarica: 24ore
Tensione diuscita: DC 220V
Tempo di emergenza: 60-300minuti
IP Protezione: IP30






Modello: NA03-F40A-T8
Potenza: 3-40W
Tensione di ingresso: AC 85-265V
Batteria: 11.1V 4000mAh
Materiale: PC
Tempo di ricarica: 24ore
Tensione diuscita: DC 220V
Tempo di emergenza: 60-300minuti
IP Protezione: IP30


Lampada di emergenza da incasso





Modello: NA05-SL-1
Potenza: 3W
Tensione di ingresso: AC 85-265V
Lumen: 400LM
Batteria: 6.4V 1800mAh
Temperatura di colore: 6500K
Tempo di ricarica: 24ore
Tempo di scarico: 3ore
IP Protezione: IP23
Materiale: PC
Cri(RA): ≥80


Portafaretto da incasso

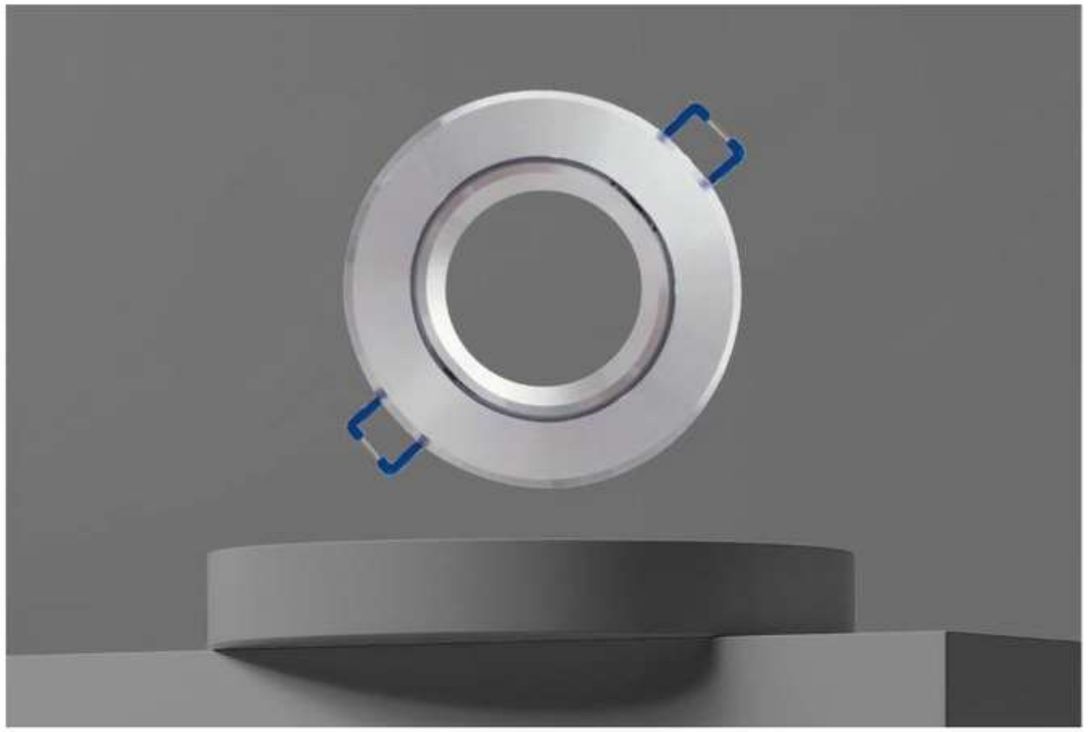





Modello: P1-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 72mm
Peso: 86g
Materiale: Alluminio






Modello: P1-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 72mm
Peso: 86g
Materiale: Alluminio





Modello: P2-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 80mm
Peso: 100g
Materiale: Alluminio





Modello: P3-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 80x80mm
Peso: 100g
Materiale: Alluminio






Modello: P4-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 65mm
Peso: 90g
Materiale: Alluminio






Modello: P4-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 65mm
Peso: 90g
Materiale: Alluminio






Modello: P4-GU10-N
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 65mm
Peso: 90g
Materiale: Alluminio







Modello: P6-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60mm
Peso: 132g
Materiale: Alluminio+Vetro






Modello: P6-GU10-O
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60mm
Peso: 132g
Materiale: Alluminio+Vetro






Modello: P7-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60mm
Peso: 40g
Materiale: Alluminio





Modello: P7-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60mm
Peso: 40g
Materiale: Alluminio





Modello: P8-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 72mm
Peso: 86g
Materiale: Alluminio





Modello: P8-GU10-O
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 72mm
Peso: 86g
Materiale: Alluminio





Modello: P9-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60x60mm
Peso: 48g
Materiale: Alluminio






Modello: P9-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60x60mm
Peso: 48g
Materiale: Alluminio





Modello: P10-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 80x80mm
Peso: 103g
Materiale: Alluminio





Modello: P11-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 80mm
Peso: 100g
Materiale: Alluminio





Modello: P12-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 81g
Materiale: Lega di zinco





Modello: P12-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 81g
Materiale: Lega di zinco






Modello: P12-GU10-O
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 81g
Materiale: Lega di zinco






Modello: P12-GU10-C
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 81g
Materiale: Lega di zinco





Modello: P13-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 82mm
Peso: 162g
Materiale: Alluminio






Modello: P12-GU10-L
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 81g
Materiale: Lega di zinco






Modello: P13-GU10-N
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 82mm
Peso: 162g
Materiale: Alluminio






Modello: P12-GU10-N
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 81g
Materiale: Lega di zinco





Modello: P14-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 82x82mm
Peso: 162g
Materiale: Alluminio






Modello: P14-GU10-N
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 82x82mm
Peso: 162g
Materiale: Alluminio






Modello: P15-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60mm
Peso: 111g
Materiale: Alluminio







Modello: P15-GU10-O
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60mm
Peso: 111g
Materiale: Alluminio






Modello: P16-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60mm
Peso: 140g
Materiale: Alluminio







Modello: P16-GU10-O
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60mm
Peso: 140g
Materiale: Alluminio





Modello: P17-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 72mm
Peso: 83g
Materiale: Alluminio





Modello: P18-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60mm
Peso: 145g
Materiale: Alluminio






Modello: P19-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 60mm
Peso: 110g
Materiale: Alluminio






Modello: P20-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 86g
Materiale: Alluminio






Modello: P20-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 86g
Materiale: Alluminio






Modello: P20-GU10-N
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 86g
Materiale: Alluminio






Modello: P23-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 90x90mm
Peso: 211g
Materiale: Alluminio






Modello: P23-GU10-N
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 90x90mm
Peso: 211g
Materiale: Alluminio





Modello: P24-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 90x175mm
Peso: 378g
Materiale: Alluminio





Modello: P24-GU10-N
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 90x175mm
Peso: 378g
Materiale: Alluminio





Modello: P32-GU10-A
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 55mm
Peso: 37g
Materiale: Alluminio






Modello: P32-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 55mm
Peso: 37g
Materiale: Alluminio






Modello: P32-GU10-N
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 55mm
Peso: 37g
Materiale: Alluminio






Modello: P33-GU10-B1
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 105x105mm
Peso: 124g
Materiale: Alluminio+PC





Modello: P33-GU10-N1
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 105x105mm
Peso: 124g
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P33-GU10-B2
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 105x200mm
Peso: 220g
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P33-GU10-N2
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 105x200mm
Peso: 220g
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P33-GU10-B3
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 105x280mm
Peso: 272g
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P33-GU10-N3
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 105x280mm
Peso: 272g
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P33-GU10-B4
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 200x195mm
Peso: 333g
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P36-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 118g
Materiale: Alluminio






Modello: P33-GU10-N4
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 200x195mm
Peso: 333g
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P36-GU10-N
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 118g
Materiale: Alluminio






Modello: P35-GU10-B
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 81g
Materiale: Alluminio






Modello: P37-GU10-B1
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 53g
Materiale: Metallo+PC





Modello: P35-GU10-N
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 81g
Materiale: Alluminio






Modello: P37-GU10-N1
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75mm
Peso: 53g
Materiale: Metallo+PC


Portafaretto da incasso






Modello: P38-GU10-B1
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75x75mm
Peso: 75g
Materiale: Metallo+PC






Modello: P38-GU10-N1
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75x75mm
Peso: 75g
Materiale: Metallo+PC





Modello: P38-GU10-B2
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75x160mm
Peso: 149g
Materiale: Metallo+PC






Modello: P38-GU10-N2
Attacco: Gu10
Dimensione del foro di incasso: 75x160mm
Peso: 149g
Materiale: Metallo+PC

Portafaretto a soffitto









Modello: P34-GU10-B1
Attacco: Gu10
Peso: 315g
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P34-GU10-N1
Attacco: Gu10
Peso: 315g
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P34-GU10-B2
Attacco: Gu10
Peso: 535g
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P34-GU10-N2
Attacco: Gu10
Peso: 535g
Materiale: Alluminio+PC





Modello: P34-GU10-B3
Attacco: Gu10
Peso: 840g
Materiale: Alluminio+PC






Modello: P34-GU10-N3
Attacco: Gu10
Peso: 840g
Materiale: Alluminio+PC









Modello: GS-01
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: GS-02
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: GS-03
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: GS-14
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: GS-04
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: GS-15
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: GS-05
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: GS-22
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: GS-13
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: GS-C90-Q
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20


Portafaretto in gesso Gu10





Modello: GS-C90-T
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: GS-C110-Q
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: GS-C110-T
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: GS-C140-Q
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: GS-C140-T
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 35W
Attacco: Gu10
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20

Applique in gesso








Modello: GS-E14
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 40W
Attacco: G9
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20



Modello: GS-E06
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 2x40W
Attacco: E14
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: GS-E07
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 25W
Attacco: G9
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: GS-E08
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 30W
Attacco: R7S
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: GS-E15
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 15W
Attacco: G9
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: GS-E42
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 25W
Attacco: G9
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: GS-E65
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 40W
Attacco: G9
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20





Modello: GS-E73
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 2x40W
Attacco: G9
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20






Modello: GS-E78
Tensione: AC 85-240V 50/60Hz
Lampadina Max: 40W
Attacco: G9
Colore: Bianco
Materiale: Gesso+Alluminio
IP Protezione: IP20







Modello: QR-620B
Potenza: 2000W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura 1: 60-400°C-250L/min
Temperatura 2: 60-600°C-500L/min
Materiale: PP+GF30
Peso: 0.601kg





Modello: QR-866
Potenza: 2000W
Tensione: AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura 1: 60-600°C-250L/min
Temperatura 2: 60-600°C-500L/min
Materiale: PP+GF30
Peso: 0.6kg
Corrente: 7.3A



Modello: TE-C
Materiale: Metallo+ABS
Canale: 3Pz
Tensione: AC 85-265V 50/60Hz
Distanza di ricezioneeffettiva: 30-100mt




Modello: TE-A
Materiale: ABS+PC
Canale: 1Pz
Tensione: AC 85-265V 50/60Hz
Distanza di ricezioneeffettiva: 30-100mt



Modello: RG-SR
Tensione: AC 90-245V 50/60Hz
Carico Max: 4xLED 300W
Distanza centralina: 1.5mt
Materiale: PC
Telecomando: 6/8mt









Modello: FDD5.5-250
Gamma di cavi: 4-6mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 10A
Placcatura: lattina
Quantità: 50Pz






Modello: FDFD1.25-250
Gamma di cavi: 0.5-1.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 10A
Placcatura: lattina
Quantità: 50Pz






Modello: FDD1.25-250
Gamma di cavi: 0.5-1.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 10A
Placcatura: lattina
Quantità: 50Pz






Modello: FDFD2-250
Gamma di cavi: 1.5-2.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 10A
Placcatura: lattina
Quantità: 50Pz






Modello: FDD2-250
Gamma di cavi: 1.5-2.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 10A
Placcatura: lattina
Quantità: 50Pz






Modello: FDFD5.5-250
Gamma di cavi: 4-6mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 10A
Placcatura: lattina
Quantità: 50Pz






Modello: SV1.25-4-B/SV1.25-4-G/SV1.25-4-R
Gamma di cavi: 0.5-1.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 19A
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz






Modello: RV1.25-4-B/RV1.25-4-G/RV1.25-4-R
Gamma di cavi: 0.5-1.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 19A
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz






Modello: SV2-4-B/SV2-4-G/SV2-4-R
Gamma di cavi: 0.5-1.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 19A
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz






Modello: RV2-4-B/RV2-4-G/RV2-4-R
Gamma di cavi: 0.5-1.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 19A
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz






Modello: SV3.5-4-B/SV3.5-4-G/SV3.5-4-R
Gamma di cavi: 0.5-1.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 19A
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz






Modello: RV3.5-4-B/RV3.5-4-G/RV3.5-4-R
Gamma di cavi: 0.5-1.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 19A
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz





Modello: SV5.5-4-B/SV5.5-4-G/SV5.5-4-R
Gamma di cavi: 0.5-1.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 19A
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz






Modello: RV5.5-6-B/RV5.5-6-G/RV5.5-6-R
Gamma di cavi: 0.5-1.5mm²
Materiale: PVC+Rame
Corrente massima: 19A
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz









Modello: E1508-B/E1508-G/E1508-R
Gamma di cavi: 1.5mm²
Materiale: PP+Rame
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz






Modello: E2508-B/E2508-G/E2508-R
Gamma di cavi: 2.5mm²
Materiale: PP+Rame
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz






Modello: E10-12-B/E10-12-G/E10-12-R
Gamma di cavi: 10mm²
Materiale: PP+Rame
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz






Modello: E16-12-B/E16-12-G/E16-12-R
Gamma di cavi: 10mm²
Materiale: PP+Rame
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz





Modello: E4009-B/E4009-G/E4009-R
Gamma di cavi: 4mm²
Materiale: PP+Rame
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz






Modello: E6012-B/E6012-G/E6012-R
Gamma di cavi: 6mm²
Materiale: PP+Rame
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz


Terminali a bussola






Modello: TE1008-B/TE1008-G/TE1008-R
Gamma di cavi: 2x1mm²
Materiale: PP+Rame
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz





Modello: TE1508-B/TE1508-G/TE1508-R
Gamma di cavi: 2x1.5mm²
Materiale: PP+Rame
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz






Modello: TE2510-B/TE2510-G/TE2510-R
Gamma di cavi: 2x2.5mm²
Materiale: PP+Rame
Placcatura: lattina
Quantità: 100Pz

Set di Connettori Elettrici T-tap






Modello: MD-20
Gamma di cavi: 0.5-1/0.75-2.5mm²
Corrente massima: 10-15A
Materiale: PP+Rame/Nylon+Rame
Placcatura: lattina
Quantità: 20Pz


Terminali ad anello da saldare






Modello: SST-S11
Gamma di cavi: 0.25-0.34mm²
Materiale: PE+Lega distagno
Placcatura: lattina
Quantità: 50Pz






Modello: SST-S21
Gamma di cavi: 0.5-1mm²
Materiale: PE+Lega distagno
Placcatura: lattina
Quantità: 50Pz





Modello: SST-S31
Gamma di cavi: 1.5-2.5mm²
Materiale: PE+Lega distagno
Placcatura: lattina
Quantità: 50Pz






Modello: SST-S41
Gamma di cavi: 4-6mm²
Materiale: PE+Lega distagno
Placcatura: lattina
Quantità: 50Pz







Modello: HSC8 6-4
Capacità di crimpare: 0.25-6.0mm²
Gamma di cavi: 23-10AWG
Dimensione: 175mm
Peso: 0.36kg





Modello: HSC8 16-4
Capacità di crimpare: 4-16mm²
Gamma di cavi: 12-6AWG
Dimensione: 210mm
Peso: 0.52kg





Modello: LY03-C
Capacità di crimpare: 0.5-1.5,1.1-2.5,2.6-6mm²
Gamma di cavi: 20-10AWG
Dimensione: 230mm
Peso: 0.6kg





Modello: 25-100-B/25-100-N/25-100-V
Dimensione: 2.5x100mm
Classificazione di infiammabilità del materiale: UL94V-2
Quantità: 100Pz
Colore: Bianco/Nero/Verde
Temp. di esercizio: -40°C+85°C
Materiale: Nylon66



Modello: 36-150-B/36-150-N/36-150-V
Dimensione: 3.6x150mm
Classificazione di infiammabilità del materiale: UL94V-2
Quantità: 100Pz
Colore: Bianco/Nero/Verde
Temp. di esercizio: -40°C+85°C
Materiale: Nylon66



Modello: 36-200-B/36-200-N/36-200-V
Dimensione: 3.6x200mm
Classificazione di infiammabilità del materiale: UL94V-2
Quantità: 100Pz
Colore: Bianco/Nero/Verde
Temp. di esercizio: -40°C+85°C
Materiale: Nylon66



Modello: 48-200-B/48-200-N/48-200-V
Dimensione: 4.8x200mm
Classificazione di infiammabilità del materiale: UL94V-2
Quantità: 100Pz
Colore: Bianco/Nero/Verde
Temp. di esercizio: -40°C+85°C
Materiale: Nylon66



Modello: 48-250-B/48-250-N/48-250-V
Dimensione: 4.8x250mm
Classificazione di infiammabilità del materiale: UL94V-2
Quantità: 100Pz
Colore: Bianco/Nero/Verde
Temp. di esercizio: -40°C+85°C
Materiale: Nylon66



Modello: 48-300-B/48-300-N/48-300-V
Dimensione: 4.8x300mm
Classificazione di infiammabilità del materiale: UL94V-2
Quantità: 100Pz
Colore: Bianco/Nero/Verde
Temp. di esercizio: -40°C+85°C
Materiale: Nylon66



Modello: 48-350-B/48-350-N/48-350-V
Dimensione: 4.8x350mm
Classificazione di infiammabilità del materiale: UL94V-2
Quantità: 100Pz
Colore: Bianco/Nero/Verde
Temp. di esercizio: -40°C+85°C
Materiale: Nylon66

Fermacavo



Modello: FM-6/FM-7/FM-8
Dimensione: Φ6mm/Φ7mm/Φ8mm
Quantità: 100Pz
Colore: Bianco
Temp. di esercizio: -40°C+85°C
Materiale: PP





Modello: 10x10
Dimensione: 10x10mm
Lunghezza: 2mt
Specifico: Autoadesivo
Cmateriale: PVC



Modello: 14x48
Dimensione: 14x48mm
Lunghezza: 2mt
Specifico: Autoadesivo
Cmateriale: PVC



Modello: 15x10
Dimensione: 15x10mm
Lunghezza: 2mt
Specifico: Autoadesivo
Cmateriale: PVC



Modello: 16x16
Dimensione: 16x16mm
Lunghezza: 2mt
Specifico: Autoadesivo
Cmateriale: PVC



Modello: 20x10
Dimensione: 20x10mm
Lunghezza: 2mt
Specifico: Autoadesivo
Cmateriale: PVC



Modello: 24.5x15.5
Dimensione: 24.5x15.5mm
Lunghezza: 2mt
Specifico: Autoadesivo
Cmateriale: PVC



Modello: 30x15
Dimensione: 30x15mm
Lunghezza: 2mt
Specifico: Autoadesivo
Cmateriale: PVC